

Prestazioni ineguagliabili

Disc-O-Mulch® 7,5 e 9 m


Sistema di chiusura esclusivo Agrisem

Larghezza e compattezza massima in una sola macchina

Step 1 : Chiusura

Step 2 : Discesa

Pronto per il trasporto !

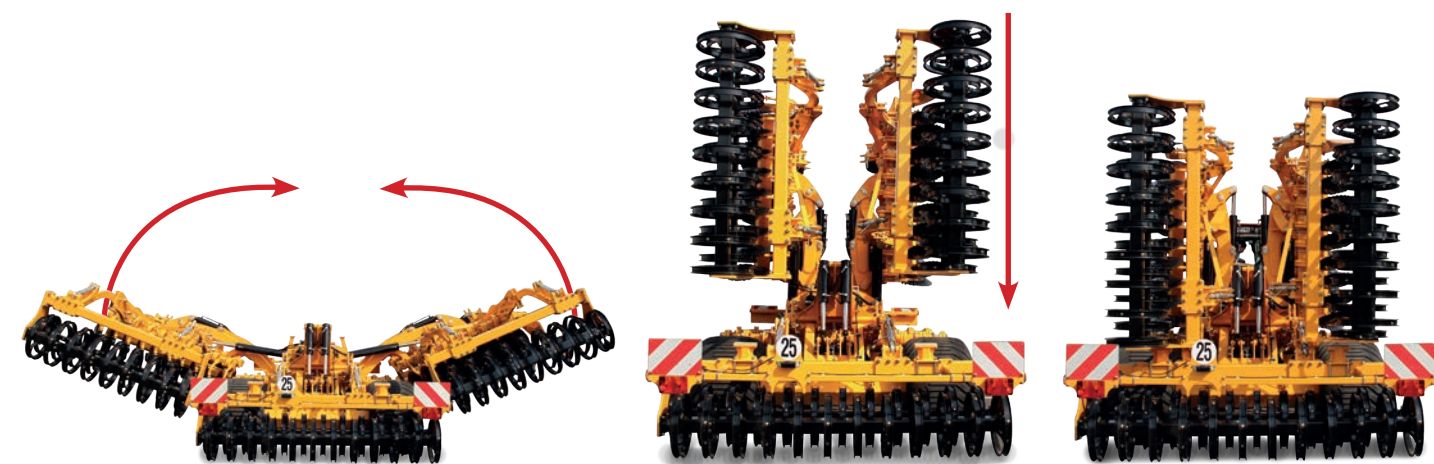

Altezza di trasporto:
→ 3,65m per DOM 7,50m
→ 4,40m per DOM 9,00m



Specifiche



Macchina registrata



DS 200/500



DSF 1000



DSF 1600

Portato	Modelli rigidi			Modelli pieghevoli		
Larghezza di lavoro	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m
Peso (kg) con rullo a gabbia	2 130	2 300	2 620	3 150	3 600	3 860
Potenza (cv)	75 - 130	90 - 160	110 - 180	110 - 180	130 - 200	150 - 220
Numero dei dischi	24+1	28+1	32+1	32+1	36+1	40+1

Semi-portato	Modelli pieghevoli					
Larghezza di lavoro	4,50 m	5,00 m	6,00 m	7,50 m	9,00 m	12,00 m
Peso (cv) con rullo a gabbia	5 570	6 070	6 380	9 100	10 020	15 680
Potenza (cv)	150 - 210	170 - 250	190 - 280	230 - 360	300 - 420	350 - 450
Numero dei dischi	36+1	40+1	48+1	60+1	72+1	96+1

RULLI



Flexi-Pack Ø700	Rullo a gabbia Ø526	V-Sem Ø600
T-Sem Ø620	Flexi-Roll Ø600	Agrix Ø500 and Ø700
Flexi-U Ø600 (Solo su versioni portate)	Double Flexi-U Ø600 (Solo su versioni trainate)	Steel-Pack Ø700



535 rue Pierre Levasseur - 44158 ANCENIS - FRANCE
T. +33 (0)2 51 14 14 40 - F. +33 (0)2 40 96 32 36

agrisem@agrisem.com
www.agrisem.com

Importato in esclusiva per l'Italia da:

FIACCADORI
soluzioni

Località Tartaglia snc - 01016 Tarquinia (VT) ITALY
Tel. +39 0766 842576/7 - Fax +39 0766 842592
info@fiaccadori.com - www.fiaccadori.com

Specifiche tecniche, foto e documenti possono variare senza alcun preavviso.

Disc-O-Mulch® Gold

Erpice a dischi ad alta velocità




La Scelta Professionale

Tecnologia Esclusiva


Uso intenso in completa sicurezza

Lavoro: fino a 15 cm di profondità Penetrazione : 800 - 1 000 kg/m Da 8 a 18 km/h

Disc-O-Mulch® Gold portato

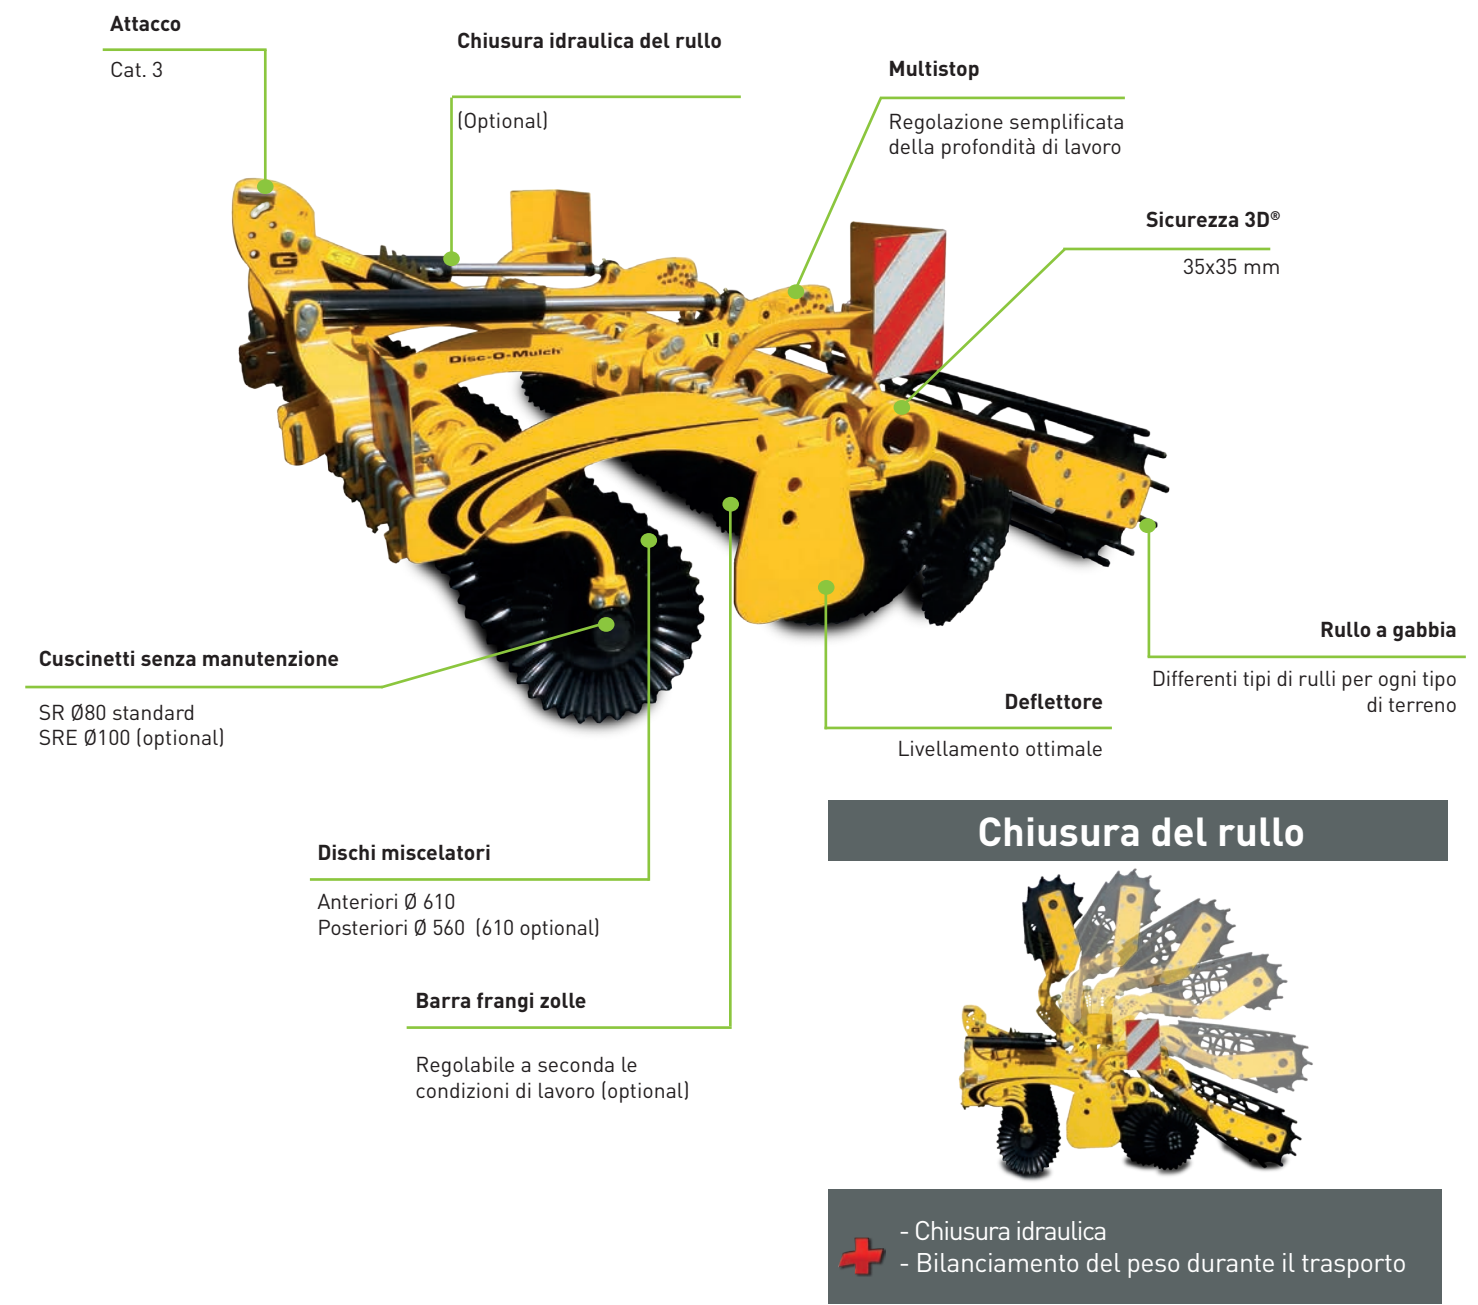

Disc-O-Mulch® Gold semi-portato

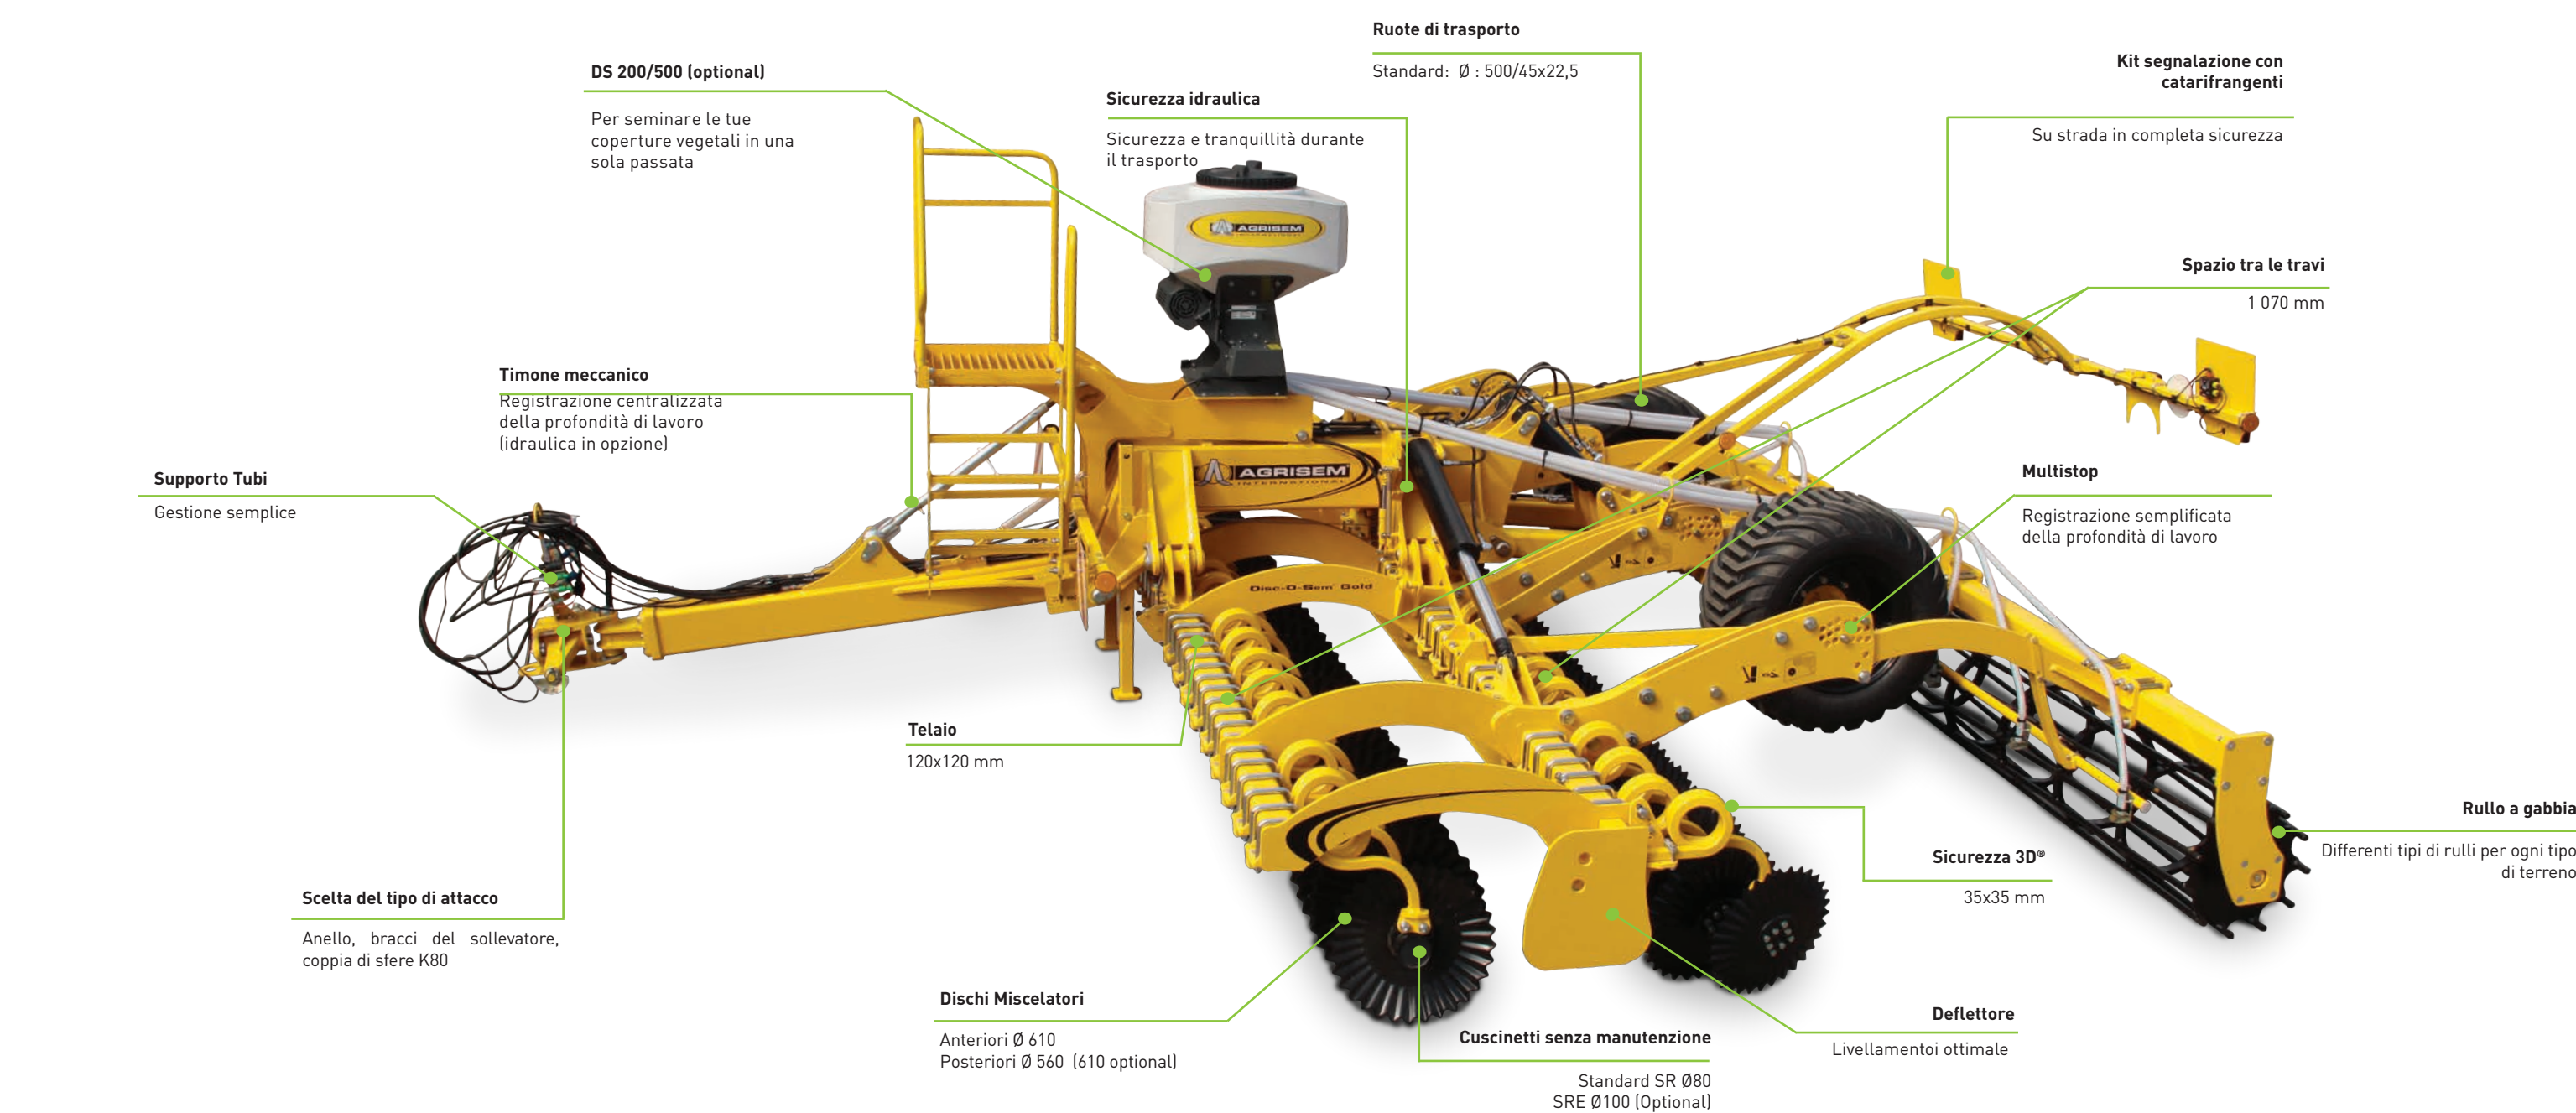

L'esperienza degli specialisti

Una macchina polivalente che si adatta a tutti gli utilizzi




- Dischi con sistema di ammortizzamento indipendente
- Grande luce libera sotto il telaio
- Importante spazio tra le file per la gestione del residuo

Sicurezza 3D con effetto percussione

Rotazione ed angoli di lavoro positivi

BREVETÉE




Funzionamento: spirale contro spirale

- Qualità del lavoro
- Risparmio energetico (carburante)
- Nessuna manutenzione

Cuscinetti senza manutenzione

I cuscinetti più grandi sul mercato
SR = 80 mm / SRE = 100 mm

Rotation to copy row of balls with contact obliques
Double joint Cassette



Sezione cuscinetto SRE

- Nessuna manutenzione
- Cuscinetti a prova di polvere: + affidabilità
- Possibilità di lavorare ad elevata velocità

Barra frangi zolle

Alloggiata dietro la fila di dischi

BREVETTATA




- Rifinitura addizionale
- Livellamento ottimale
- Regolazione del flusso di terreno

Doppio diametro dei dischi

I dischi anteriori hanno un diametro maggiore di quelli posteriori

BREVETTATA

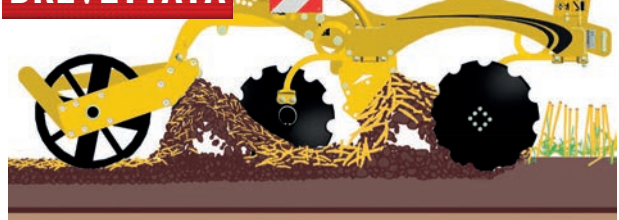

- Lavorazione anteriore migliore
- Miglior rifinitura posteriore
- Usura omogenea su entrambe le fila di dischi

dischi miscelatori

Profilo scanalato su tutta l'altezza di lavoro



- Massima miscelazione del residuo
- Auto-pulente in condizioni di terreno umido
- Qualità del lavoro invariata con l'usura del disco