

Déchaumeur a Dischi Indipendenti- Gamma «TSM»



Tecnologia Esclusiva

Disc-O-Mulch® Serie R

Ruote di trasporto

480/45x17

Bloccaggio Idraulico

Sicurezza e tranquillità
in fase di trasporto

Kit segnalazione con catarifrangenti

Circolazione in tutta sicurezza

Sicurezza in caucciù

Sospensione individuale per ogni
disco

Attacco girevole

Sui bracci del
sollevatore

Rullo di taglio

Per distruggere le
coperture vegetali

Tra le travi

800 mm

Deflettore

Livellamento ottimale

Distanza tra gli elementi elevata



Dischi miscelatori

Profilo canalato su tutta
l'altezza di lavoro



- Luce libera importante sotto il telaio
- Distanza tra gli elementi importante per il passaggio dei detriti
- Capacità di lavoro in presenza di importanti coperture vegetali



- Massima miscelazione dei residui
- Auto-pulente in condizioni umide
- Qualità di lavoro invariata con l'usura del disco

Lavoro ultra-superficiale in tutte le condizioni

Lavoro superficiale da 3 a 10 cm - Da 8 a 18 km/h



Doppio rullo U-Sem

Diverse tipologie di rullo a seconda il tipo di terreno



Multistop

Semplifica la regolazione della profondità di lavoro

Cuscinetti Zero Manutenzione

Disco Mulcher

Ø570 mm

- + Gamma dedicata al lavoro del suolo ultra -superficiale (TOP SOIL MANAGEMENT)
- + Favorisce una germinazione rapida post raccolto, eliminando l'effetto delle infestanti «dormienti»
- Diserbo meccanico ad un costo inferiore
- Gestione della popolazione infestanti (es : lumache)

Versione portata pieghevole



Disponibile da 4-5-6 m


Sicurezza individuale in caucciù



Cuscinetti senza manutenzione



Rullo di Taglio frontale

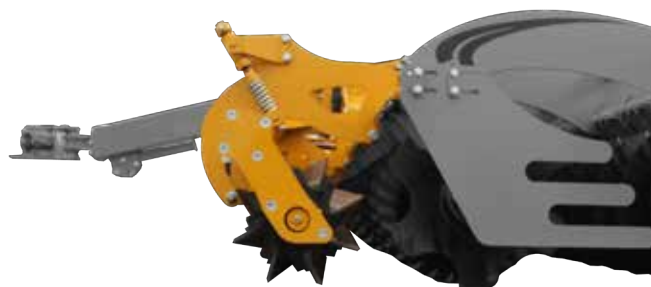

- + I dischi possono sorpassare un ostacolo individualmente
- Ideale per un lavoro superficiale a velocità elevata (12-15 km/h)
- Una macchina più leggera

- + Macinazione dei residui (Es canne di colza)
- + Ripartizione ottimale dei residui trinciati
- Accelera la decomposizione della paglia

CARATTERISTICHE

	Modelli pieghevoli portati			Modelli trainati		
 Larghezza di lavoro	4,00 m	5,00 m	6,00 m	4,50 m	5,00 m	6,00 m
 Pesi (kg) con rullo a gabbia	2 755	3 120	3 482	3 920	4 120	4 480
 Potenza (cv)	140 - 190	150 - 200	160 - 220	140 - 190	150 - 200	160 - 210
 Numero dei dischi	32	40	48	36	40	48



Macchina omologata



DS 200/500



DSF 1000



DSF 1600/2200




DSA

RULLI


Gabbia Ø526



Flexi-Roll Ø600




Agrix Ø500





V-Sem Ø600

T-Sem Ø620


U-Sem Ø600
(Solo versioni portate)




Erpice di copertura



Gabbia Ø526 + Fini-
sher Ø460



Doppio U-Sem Ø600
(Solo versioni trainate)



Distruzione delle coperture vegetali



Importato in esclusiva per l'Italia da:

Fiaccadori Soluzioni Srl

Località Tartaglia snc - 01016 Tarquinia (VT) ITALY

Tel. +39 0766 842576/7 - Fax +39 0766 842592

info@fiaccadori.com - www.fiaccadori.com



Documentations, photos et données techniques non contractuelles et susceptibles de modifications sans préavis. Imprimé en janvier 2018-MKT-FRBRODOMS1. Ne pas jeter sur la voie publique.

Dealer