



leader della semina

Semina Polivalente



SERIE «TD»

*Semina Diretta
Minima Lavorazione
Convenzionale*



Ridurre i costi di preparazione e semina cereali diventa indispensabile per mantenere margini di profitto accettabili nelle aziende agricole.

In molti casi l'agricoltore può eseguire la semina diretta senza compromettere la produzione; in altri casi, per svariati motivi, si può avere la necessità di effettuare una lavorazione superficiale generalmente con dischi a lavoro verticale; Infine è possibile avere la necessità di seminare su terreno lavorato tradizionalmente.

Il nuovo modello TD di AGUIRRE permette di seminare in tutte e tre le condizioni. Grazie alla sua speciale concezione ci permette di:

- > **Seminare direttamente su qualsiasi tipo di superficie**
- > **Seminare in condizioni di minima lavorazione**
- > **Seminare su terreni lavorati tradizionalmente**

Non sono più necessarie macchine pesanti per effettuare la semina diretta. Il modello TD di AGUIRRE permette di lavorare con trattori di media potenza per qualsiasi larghezza di lavoro.





-
- > **AGUIRRE** possiede un'esperienza di oltre 30 anni nella progettazione e fabbricazione di seminatrici pneumatiche per cereali.
 - > La progettazione speciale **AGUIRRE** ha permesso la costruzione di macchine che lavorano in tutte le condizioni di lavoro, anche le più difficili con grande affidabilità ed adatte a trattori di media potenza.
-
- > La seminatrice **AGUIRRE** grazie al suo concetto contribuirà a far fruttare anticipatamente l'investimento fatto.
 - > Una vasta gamma di seminatrici portate e trainate per soddisfare tutti i tipi di tecniche di semina.
 - > Il futuro dell'agricoltura sta nella competitività e nella redditività
 - > Una buona cosa sarebbe cominciare con un'ottima semina
 - > La concezione del telaio, del treno di semina e del sistema pneumatico permette alla seminatrice di lavorare senza la necessità di restare a giri motore elevati. In questo modo si possono ridurre le usure, ed i consumi di carburante.

TD 500 - TD 600



Attacco flottante ai bracci del trattore per migliorare l'aderenza della seminatrice e per superare al meglio le asperità del terreno.



Sicurezza idraulica per il trasporto e lo stazionamento. Presa idraulica posteriore per coclea di carico.



Erpice a doppio pettine montato su parallelogramma, più cavo di sicurezza per prevenire la perdita in campo dei denti. Esclusiva Aguirre.



Scaletta di accesso alla tramoggia e piattaforma.



Supporto a terra per lo stazionamento della macchina in maniera semplice e sicura.



Il treno di semina è totalmente indipendente dal telaio portato grazie ad un parallelogramma che lo collega a quest'ultimo. Il parallelogramma, un'esclusiva Aguirre che permette di rispettare la profondità di semina specifica per il tipo di coltura.



Misuratore di controllo della stabilità orizzontale della macchina.



Carter di protezione della trasmissione del dosatore.



Sistema di chiusura della distribuzione automatica durante la manovra di fine campo.



La regolazione della profondità delle estensioni si ottiene semplicemente regolando la ruota di appoggio. Le estensioni sono flottanti durante la semina, in modo da adattarsi al meglio al terreno.

TRENO DI SEMINA «TD»




» Elemento di semina a sezione minima che consente di depositare il seme alla profondità desiderata su terreno duro e/o compattato.

» Braccio in acciaio anti-usura fornito con punta protetta al carburo di tungsteno per prolungare la vita dell'elemento.

» Sistema di attacco al telaio ultra-rinforzato per resistere a qualsiasi stress sul lavoro, anche in caso di terreni con pietre.

» Sicurezza NON-STOP con altezza di sgancio elevata per superare senza difficoltà gli ostacoli durante la semina

» Molla di sicurezza a pressione regolabile da 60 a 180 Kg per elemento che consente un'ottima penetrazione nella semina diretta.

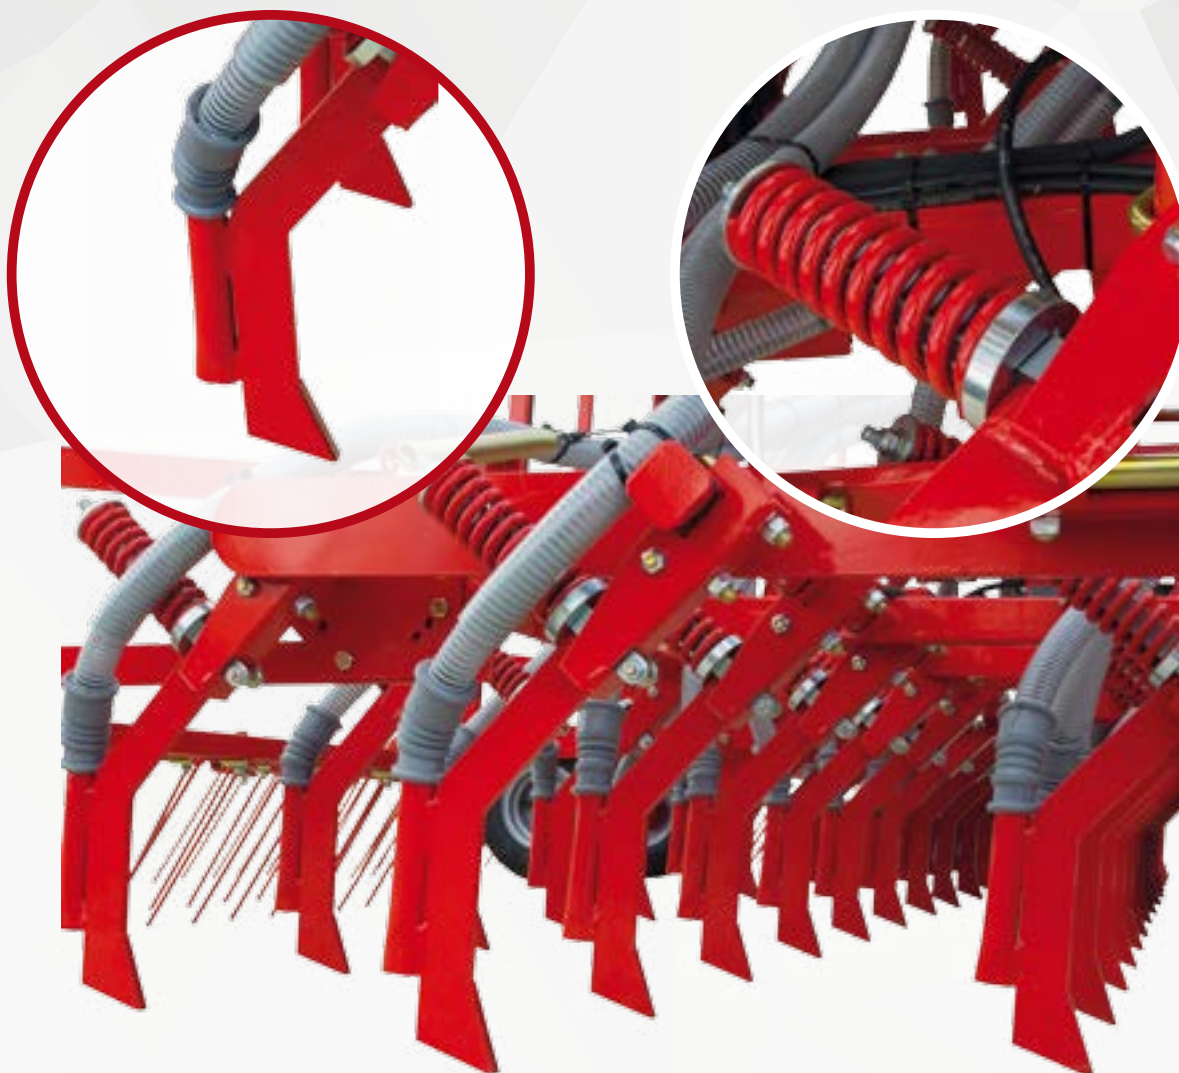

» Tre file di semina poste a grande distanza tra loro permettono di seminare su terreni coperti da residui vegetali.

» Distanza tra le linee di semina 14,5 cm; un equilibrio ottimale per lavorare in presenza di residui e per ridurre la crescita delle infestanti.

» La particolare disposizione dei bracci sul telaio evita l'intasamento e facilita lo scarico, permettendo di lavorare su terreni con coperture vegetali.

» I bracci che sono in corrispondenza alle ruote del trattore hanno una regolazione di profondità specifica per poter seminare sotto l'impronta lasciata dal trattore.



- » Treno di semina con doppio sistema flottante. Questo permette ai bracci di semina di seguire sempre il terreno.
- » La seminatrice si adatta alle irregolarità del terreno sia in senso trasversale che longitudinale permettendo una profondità di semina uniforme in tutta la parcella.
- » La regolazione del controllo di profondità è effettuata in maniera rapida e precisa. Abbiamo sempre un'assoluta precisione per qualsiasi tipo di seme.



- » La pianta sviluppa al massimo l'apparato radicale ed ha massimo accesso all'umidità ed ai nutrienti necessari.

OPZIONI



- » Kit cassetta semi minuti / fertilizzante
- » Due tramogge laterali; capacità totale 380 L.



- » Otturatori di semina per seminare a diverse larghezze tra le file.

- » Tracciatori orizzontali per lavorare su terreni con arbusti a bordo campo



- » Nella semina convenzionale si ottengono i massimi risultati in qualsiasi tipo di terreno.



DISTRIBUZIONE PNEUMATICA

- » Testa di distribuzione provvista di uscite di grande diametro per garantire una distribuzione fluida e perfetta
- » Distributore volumetrico AGUIRRE per ottenere una grande precisione di semina lavorando con qualsiasi dosaggio, condizioni di terreno, larghezza di lavoro ed alta velocità.
- » Facile da regolare per semi grossi e minuti da un lato, ed alto dosaggio e basso dosaggio dall'altro.
- » Grazie al regolo a millimetri e l'aiuto del manuale di istruzioni si otterrà facilmente e con sicurezza la dose desiderata.
- » Finestra svuotamento della tramoggia e finestra di calibrazione totalmente indipendente per eseguire entrambe le operazioni in modo rapido ed affidabile



PROPULSIONE DELL'ARIA

Turbina in alluminio di alta portata azionata da una PTO da 1000 gpm. Grazie alla sua tecnologia sarà possibile lavorare ad una potenza moderata, infatti saranno sufficienti tra i 600 e i 900 gpm per lavorare in sicurezza in qualsiasi larghezza di lavoro. Una moltiplicazione mediante delle pulegge ci fornirà i giri della turbina ottimali.



ELETTRONICA A BORDO

Per restare sempre aggiornato e controllare il lavoro di semina



BASIC

- » Velocità di avanzamento
- » Conta ettari totali e parziali
- » Indicatore livello tramoggia
- » Controllo funzionamento distributore
- » Velocità giri della turbina
- » Chiusura generale con elettrovalvola
- » Seguridad en la ventana de calibración





TOP

- » Velocità di avanzamento
- » Conta ettari totali e parziali
- » Indicatore livello tramoggia
- » Controllo funzionamento distributore
- » Velocità giri della turbina
- » Chiusura generale con elettrovalvola
- » Seguridad en la ventana de calibración
- » Chiusura di semina delle estensioni con ritorno nella tramoggia (destra e/o sinistra)

TALONAGE

- » Velocità di avanzamento
- » Conta ettari totali e parziali
- » Indicatore livello tramoggia
- » Controllo funzionamento distributore
- » Velocità giri della turbina
- » Tramlines automatica 2+2; simmetrico o asimmetrico

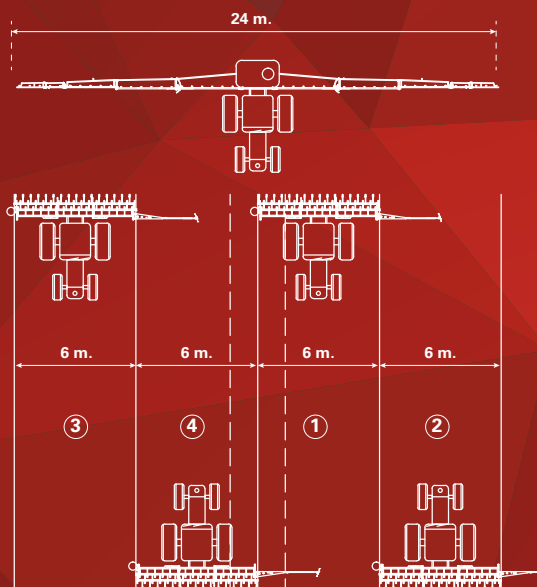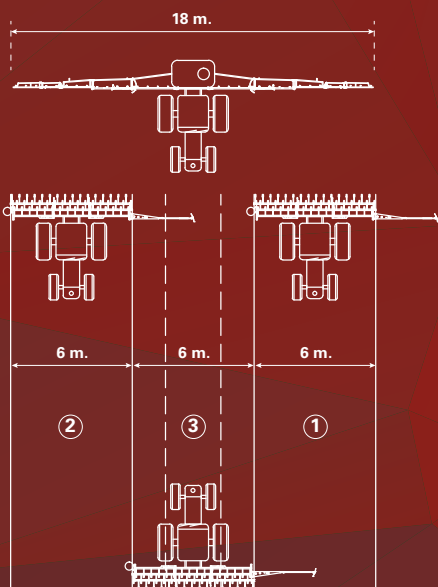

Simmetrico

Esempio: Polverizzatore 18 m.
Seminatrice 6 m. > 3 passate

Asimmetrico

Esempio: Polverizzatore 24 m.
Seminatrice 6 m. > 4 passate

★★★★★ IL SERVIZIO AGUIRRE



Servizio magazzino
ricambi veloce



Documentazione
tecnica e
manuali d'uso



Consulenza per il
miglior investimento



Servizio Post-vendita



**Terreni rocciosi e con abbondante
residuo di paglia non rappresentano un
ostacolo per una semina perfetta con il
modello TD.**



**Seminatrice leggera e robusta allo stesso tempo,
dove il centro di gravità è spostato verso la parte
anteriore della macchina, permettendo di seminare
con trattori di media potenza anche per grandi
larghezze di lavoro.**

CARATTERISTICHE

	TD 500	TD 600
Larghezza di Lavoro	5 m.	6,14 m.
Larghezza di trasporto	2,95 m.	2,95 m.
Capacità della tramoggia	2.000 L.	
Peso a vuoto	1.800 kg.	2.000 kg.
Altezza di carico	2,05 m.	
Numero dei bracci di semina	34	42
Separazione linee di semina	14,5 cm.	
Tracciatori idraulici	verticali (orizzontali in opzione)	
Cancella-Traccia	3+3	
Presa di forza a 1000 r.p.m.	di serie (opzione: azionamento mediante motore idraulico)	



Aguirre Maquinaria Agrícola, S.L.

Distribuito in esclusiva per l'Italia da:
FIACCADORI SOLUZIONI SRL
Loc. Tartaglia snc 01016 - Tarquinia (VT)
www.fiaccadori.com
E-mail: info@fiaccadori.com

Concessionario: