




Seminatrici Pneumatiche



Le seminatrici per l'agricoltura 4.0

Una grande velocità d'esercizio che vi permette di spostare le semine al momento giusto e ridurre al minimo le infestanti

Una gamma di seminatrici portate e trainate per le tecniche culturali semplificate in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze.

Il futuro dell'agricoltura dipende dalla competitività e dalla redditività.

Ogni seminatrice Aguirre, grazie alla sua tecnologia, garantisce il ritorno dell'investimento in tempi brevissimi.

Noi sappiamo bene che il successo della semina è anche il successo della raccolta.





AGUIRRE si prende cura della protezione dell'ambiente...

- 🌿 Ritmo di lavoro elevato che consente di spostare la data della semina
- 🌿 Consumo di carburante ridotto 4-5 lt/ha
- 🌿 Utilizzo di trattori di potenza inferiore
- 🌿 Riduzione importante del compattamento del terreno
- 🌿 Fertilizzazione localizzata sulla linea di semina per apportare la giusta dose di concime.

- > Più di 25 anni che **AGUIRRE** mette la sua esperienza, nella progettazione di seminatrici pneumatiche affidabili, precisi e di alta tecnologia.
- > L'agricoltura Europea e l'agricoltura mondiale chiede una semina semplificata per ridurre i costi mantenendo la stessa resa e aumentando il margine del produttore.
- > Di conseguenza, Aguirre è uno dei primi pionieri al mondo per la costruzione e la commercializzazione di seminatrici di nuova concezione e può vantare 9000 seminatrici vendute in 10 paesi.
- > Numeri difficili da eguagliare e che posizionano **AGUIRRE** tra i primi costruttori al mondo.
- > Scopri il suo design unico e tutti i dettagli tecnici che consentono il successo di tutte le tue semine.

RS

300 / 400
480 / 500
560 / 600
640 / 700 / 720

a denti



Attacco flottante per
consentire di seguire le
irregolarità del terreno



Scaletta di
accesso



Erpice a doppio
pettine montato su
parallelogramma



Piedi di appoggio per
stazionamento



Stop automatico della
distribuzione in fase di
manovra a fine campo



Esclusivo AGUIRRE:

Doppio telaio

Il treno di semina è totalmente indipendente dal telaio portato grazie ad un parallelogramma che lo collega a quest'ultimo. Questo permette di rispettare la profondità di semina specifica per ogni tipo di coltura.




4 rompi traccia standard regolabili in profondità e distanza. Sicurezza NO STOP per tutti i tipi di terreno.



Regolazione della profondità di semina mediante le ruote livellanti



Carter di protezione della trasmissione del distributore

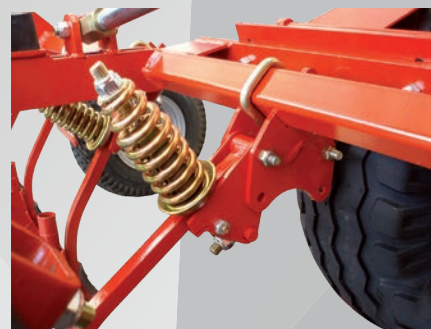

Dente specifico dietro la ruota della seminatrice.

RS MAXI

700 / 720

a denti



Attacco flottante per consentire di seguire le irregolarità del terreno



6 cancella traccia regolabili in profondità e larghezza. Sicurezza NO STOP per tutti i tipi di terreno.



Doppie ruote per una profondità di semina perfetta anche su terreni soffici.



Tracciatori idraulici a dischi a chiusura posteriore muniti di sicurezza a bullone

Esclusivo AGUIRRE:

Doppio Telaio

Il treno di semina è totalmente indipendente dal telaio portato grazie ad un parallelogramma che lo collega a quest'ultimo. Questo permette di rispettare la profondità di semina specifica per ogni tipo di coltura.



Doppio sistema flottante permette un'estrema precisione nella profondità e nella semina.



Ingrassaggio centralizzato del cuscinetto, del moltiplicatore e della turbina.




Telo copertura tramoggia

RS MAXI

800 / 840 / 900

a denti

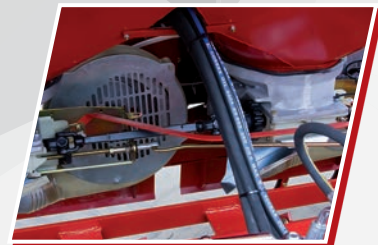

Doppio circuito pneumatico di grande portata spinge verso le teste di distribuzione il volume di semina desiderato.



Doppio sistema flottante permette un'estrema precisione nella profondità e nella semina.



Ingrassaggio centralizzato del cuscinetto, del moltiplicatore e della turbina.



Regolazione ultra-precisa del distributore da 1 Kg a 400 Kg/ha.



6 cancella traccia regolabili in profondità e larghezza. Sicurezza NO STOP per tutti i tipi di terreno.



Attacco flottante per consentire di seguire le irregolarità del terreno




Esclusivo AGUIRRE:
Doppio Telaio
Il treno di semina è totalmente indipendente dal telaio portato grazie ad un parallelogramma che lo collega a quest'ultimo. Questo permette di rispettare la profondità di semina specifica per ogni tipo di coltura.



Telo copertura tramoggia



Tracciatori idraulici a dischi a chiusura posteriore muniti di sicurezza a bullone

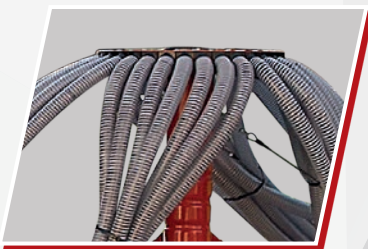

Testa di distribuzione accessibile e di grande diametro per una migliore distribuzione.



Doppie ruote per una profondità di semina perfetta anche su terreni soffici.

DS-R

300 / 400
480 / 500
560 / 600
640 / 700 / 720

a dischi



Stop automatico
della distribuzione
in fase di manovra
a fine campo



Vite di
regolazione per
la profondità di
semina.



4 cancella traccia
(2+2) standard
regolabili in profondità
e larghezza. Sicurezza
NO STOP per tutti i
tipi di terreno.



Regolazione della
profondità di semina
mediante le ruote
livellanti



Piedi di appoggio per
stazionamento



Erpice a doppio
pettine montato su
parallelogramma



Carter di protezione
della trasmissione del
distributore



Esclusivo AGUIRRE:
Doppio Telaio
Il treno di semina è
totalmente indipendente
dal telaio portato grazie ad
un parallelogramma che lo
collega a quest'ultimo. Questo
permette di rispettare la
profondità di semina specifica
per ogni tipo di coltura.



Attacco flottante per
consentire di seguire le
irregolarità del terreno

DS

300 / 400
500 / 600

a dischi con preparatore



Stop automatico della
distribuzione in fase di
manovra a fine campo



Vite di regolazione per la
prondità del preparatore.



4 cancella traccia (2+2)
standard regolabili in profondità
e larghezza. Sicurezza NO STOP
per tutti i tipi di terreno.



Attacco flottante per
consentire di seguire le
irregolarità del terreno





Esclusivo AGUIRRE:

Doppio Telaio

Il treno di semina è totalmente indipendente dal telaio portato grazie ad un parallelogramma che lo collega a quest'ultimo. Questo permette di rispettare la profondità di semina specifica per ogni tipo di coltura.



Carter di protezione della trasmissione del distributore



Regolazione della profondità di semina mediante le ruote livellanti

BS

300 / 400
500 / 600

a stivaletti con preparatore



Attacco flottante per consentire di seguire le irregolarità del terreno



Vite di regolazione per la profondità del preparatore.

Erpice a doppio pettine montato su parallelogramma




4 cancella traccia (2+2) standard regolabili in profondità e larghezza. Sicurezza NO STOP per tutti i tipi di terreno.



Esclusivo AGUIRRE:
Doppio Telaio
Il treno di semina è totalmente indipendente dal telaio portato grazie ad un parallelogramma che lo collega a quest'ultimo. Questo permette di rispettare la profondità di semina specifica per ogni tipo di coltura.



Regolazione
della profondità
di semina
mediante le
ruote livellanti

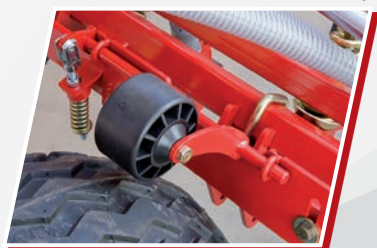

Stop automatico della
distribuzione in fase di
manovra a fine campo



Regolazione della pressione
degli stivaletti



Preparatore a denti su
due file

TD

300 / 400
500 / 600
700 / 720

a denti Carburo al tungsteno



Attacco flottante
per consentire
di seguire le
irregolarità del
terreno



Scaletta di accesso



Piedi di
appoggio per
stazionamento



Denti spessore
12mm al carburo
di tungsteno



Erpice a doppio
pettine montato su
parallelogramma



Esclusivo AGUIRRE:
Doppio Telaio
Il treno di semina è
totalmente indipendente
dal telaio portato grazie ad
un parallelogramma che
lo collega a quest'ultimo.
Questo permette di
rispettare la profondità di
semina specifica per ogni
tipo di coltura.



Regolazione della
profondità di
semina mediante le
ruote livellanti



Stop automatico della
distribuzione in fase di
manovra a fine campo



Carter di protezione
della trasmissione del
distributore

RS-T

600
700 / 720

a denti



Esclusiva AGUIRRE:
Doppio Telaio.

Il treno di semina è totalmente indipendente dal telaio portato grazie ad un parallelogramma che lo collega a quest'ultimo. Questo permette di rispettare la profondità di semina specifica per ogni tipo di coltura.



Azionamento del distributore
con ruOTINO O CON
ELETTRO-DRIVE



Regolazione della
profondità di semina
mediante le ruote
livellanti

Seme




6 cancella traccia
regolabili in profondità e
larghezza. Sicurezza NO
STOP per tutti i tipi di
terreno.



Consolle elettronica in
cabina raggruppante tutte
le funzioni idrauliche della
seminatrice



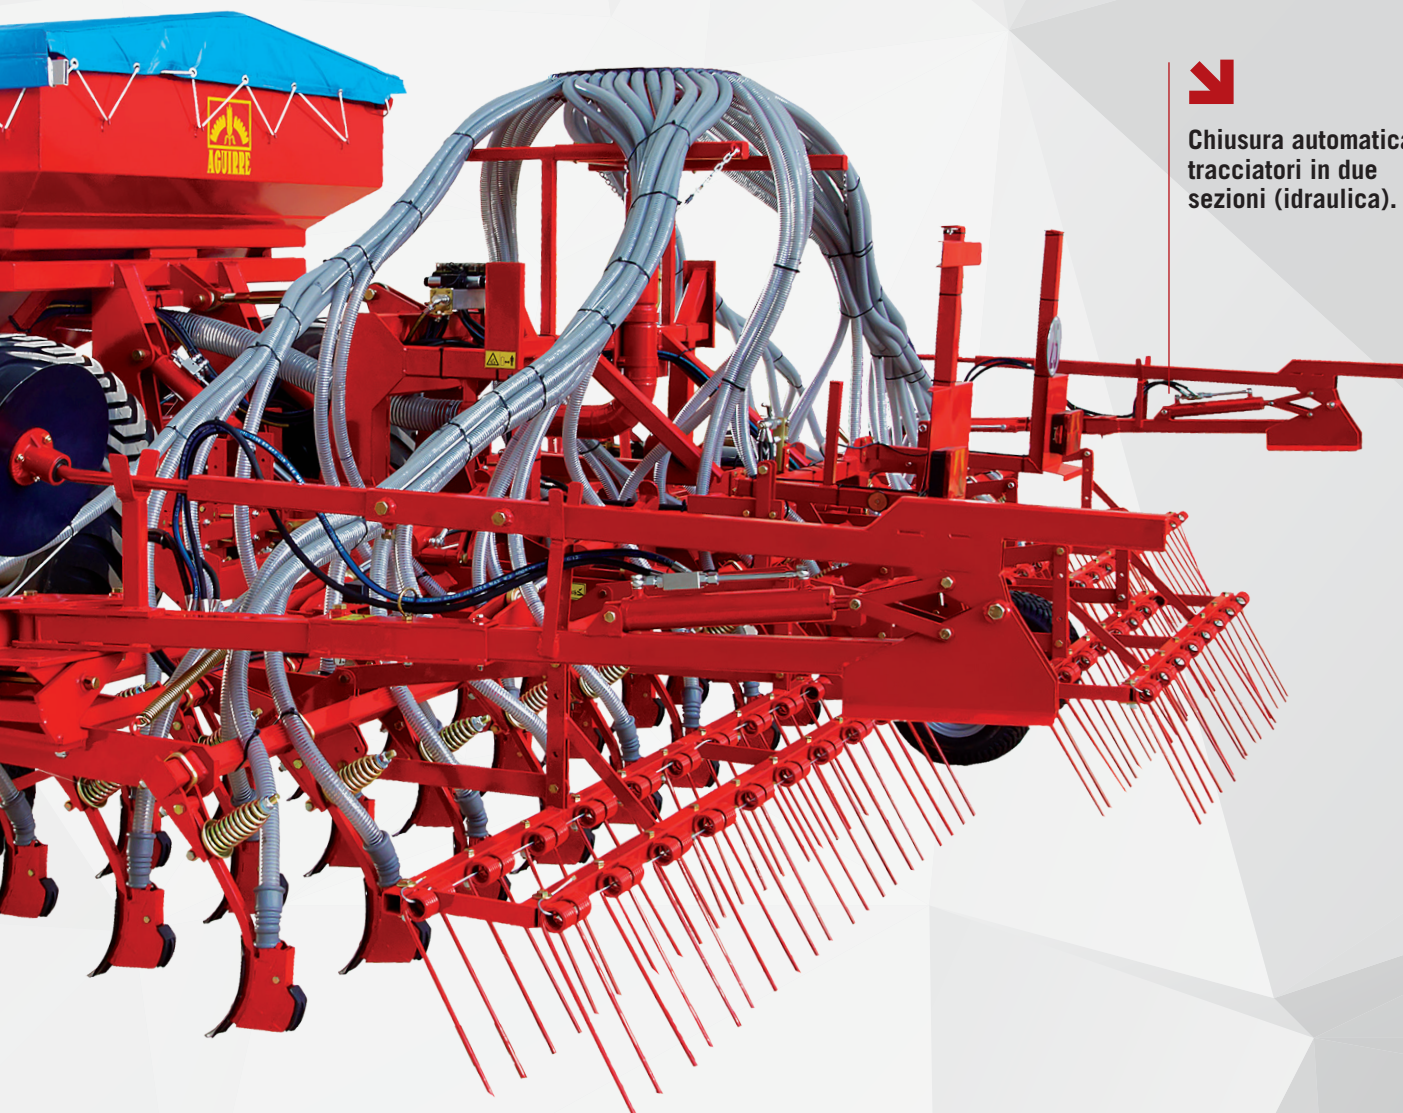

Chiusura automatica
tracciatori in due
sezioni (idraulica).

Combinata

Seme+Fertilizzante
Serbatoio comparten-
tizzato 60/40



TD-T

600
700 / 720

Seme

a denti Carburo al tungsteno

Combinata
Seme + Fertilizzante
Serbatoio compartimentiz-
zato 60/40



Esclusiva AGUIRRE:
Doppio Telaio.
Il treno di semina è
totalmente indipendente
dal telaio portato grazie ad
un parallelogramma che
lo collega a quest'ultimo.
Questo permette di
rispettare la profondità di
semina specifica per ogni
tipo di coltura.



Denti spessore 12 mm,
Carburo al tungsteno



Azionamento del dosatore con
ruotino o con ELETTRO-DRIVE



Regolazione della
profondità di semina
mediante le ruote
livellanti



**Erpice a doppio
pettine montato su
parallelogramma**



6 cancella traccia
regolabili in profondità e
larghezza. Sicurezza NO
STOP per tutti i tipi di
terreno.



Consolle elettronica in
cabina raggruppante tutte
le funzioni idrauliche della
seminatrice

TD-T

800 / 900

a denti

Carburo al tungsteno



Consolle elettronica in cabina raggruppante tutte le funzioni idrauliche della seminatrice



6 cancella traccia regolabili in profondità e larghezza. Sicurezza NO STOP per tutti i tipi di terreno.



Denti spessore 12 mm, Carburo al tungsteno



Seme



Esclusiva AGUIRRE:

Doppio Telaio.

Il treno di semina è totalmente indipendente dal telaio portato grazie ad un parallelogramma che lo collega a quest'ultimo. Questo permette di rispettare la profondità di semina specifica per ogni tipo di coltura.



Regolazione della profondità di semina mediante le ruote livellanti



Azionamento del dosatore con ruotino o con ELETTO-DRIVE



Erpice a doppio pettine montato su parallelogramma

SEMINATRICE TRAINATA

RS / DS-R
DS / BS
TD

Larghezza di lavoro da 3 a 6 m
Peso inferiore a 2,3 T. (6 m)



Azionamento meccanico del dosatore
con ruota o ELETTRO-DRIVE



Timone regolabile.
Cardano omocinetico
seminatrice-trattore





Sollevamento
idraulico per le
manovre e gli
spostamenti



4 cancella traccia (2+2) standard
regolabili in profondità e larghezza.
Sicurezza NO STOP per tutti i tipi di
terreno.



Differenti treni di semina

- A denti
- A stivaletti
- A dischi
- A denti 12 mm.

Carburo al tungsteno

INTEGRATA

a stivaletti / a dischi

ALLESTIMENTO DI SERIE

Tramoggia 1400 L con coperura
(2000 L in opzione.)

Distributore volumetrico.

Portata da 0,4 à 400 Kg/ha

Elettro-Drive Azionamento elettrico del distributore





Tracciatori
idraulici

Sollevamento
idraulico
del treno di
semina

Erpice a pettine

Pressione
degli elementi
di semina
regolabile

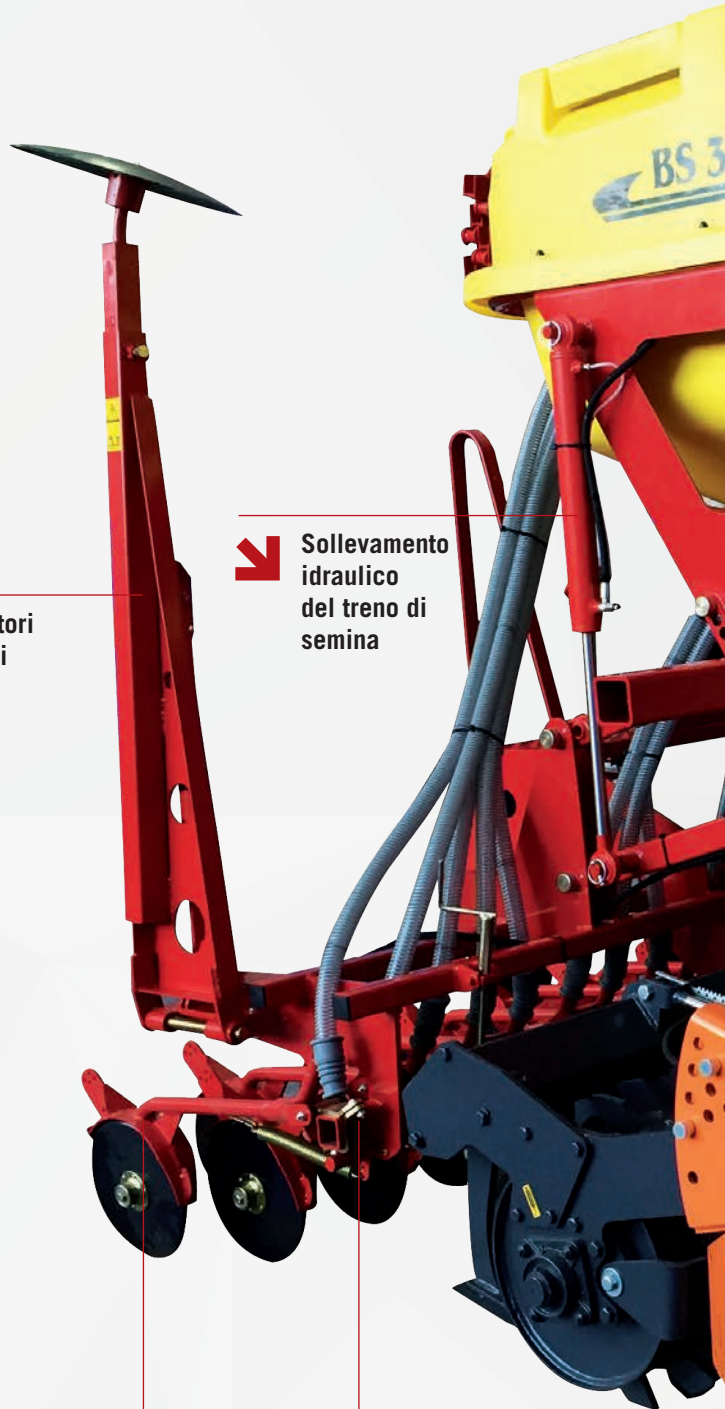

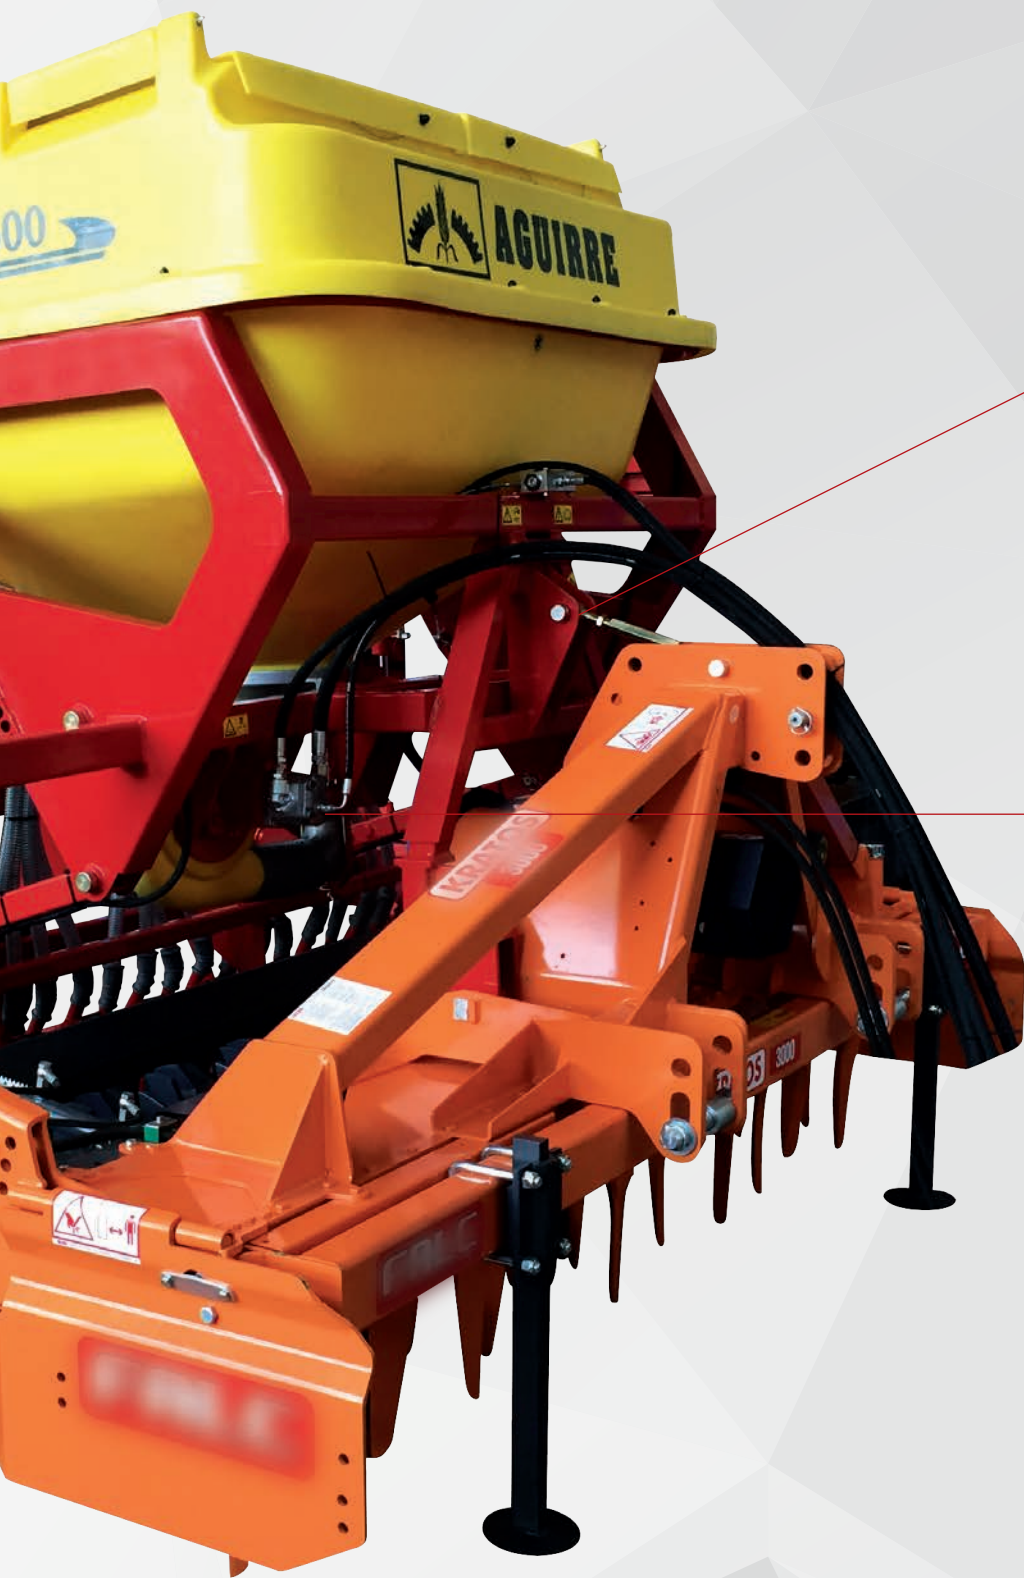

➤ Attacco a tre punti
erpice-seminatrice

➤ Azionamento idraulico
della turbina

TF 1600

Tramoggia

ALLESTIMENTO DI SERIE

Capacità: 1600 L

Peso: 350 kgr

Dimensioni: 225 x 150 x 150 cm.

Turbina: 450 x 100 mm

Azionamento idraulico

Distributore volumetrico.

Portata 1 - 450 kgr/ha

Tramoggia metallica 1600 L.

Griglia filtrante

Telo di copertura

Kit segnalazione CE



Elettro Drive.



APPLICAZIONI	TF-1600 T	TF-1600 TV	TF-1600 TC
Trasferimento del prodotto	•	•	•
Trasferimento al venturi	NO	•	Option
Testa di distribuzione	NO	NO	•
Azionamento del dosatore	Motore idraulico	Motore elettrico	Motore elettrico
Elettronica incorporata	Consolle BASIC	Consolle ELECTRO DRIVE	Consolle ELECTRO DRIVE






Telo di
copertura



Kit segnalazione
stradale

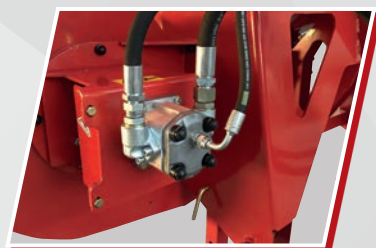

Motore idraulico



Testa di
distribuzione



Pedana chiudibile



TRENI DI SEMINA

RS



- » Denti di semina in acciaio temperato montati su bracci con sicurezza NO-STOP a molla (regolabile)
- » Vomere reversibile in acciaio specifico ad alta resistenza: costi d'usura e di manutenzione ridotti
- » Camera di decompressione; un'esclusiva Aguirre.

La messa a terra del seme senza la pressione dell'aria superflua permette la precisione e la costanza della profondità scelta.

BS



- » La seminatrice a falcioni modello BS ha il vantaggio di avere un preparatore di semina con 2 file di denti No-STOP montati su un parallelogramma davanti agli elementi di semina; un'altra esclusiva AGUIRRE.
- » Ciascun elemento a falcone garantisce la pressione costante al suolo grazie alla molla ed un'impostazione generale della larghezza della macchina

DS-R

- » Doppio disco montato su supporto NO-STOP. Pressione al suolo importante: regolabile da 30 Kg a 120 Kg.
- » Camera di decompressione; un'esclusiva Aguirre.

La messa a terra del seme senza la pressione dell'aria superflua permette la precisione e la costanza della profondità scelta.




DS


- » La seminatrice a dischi modello DS è anch'essa equipaggiata con un preparatore di semina con 2 file di denti No-STOP montati su un parallelogramma davanti agli elementi di semina; un'altra esclusiva AGUIRRE.
- » Cascun elemento a disco garantisce la pressione costante al suolo grazie alla molla ed un'impostazione generale della larghezza della macchina.
- » Ruote di supporto in opzione



TD


- » Denti d'acciaio da 12 mm l carburo di tungsteno per prolungare durata.
- » Flangia di fissaggio a sezione larga.
- » Sicurezza NO-STOP regolabile da 60 a 180 kg

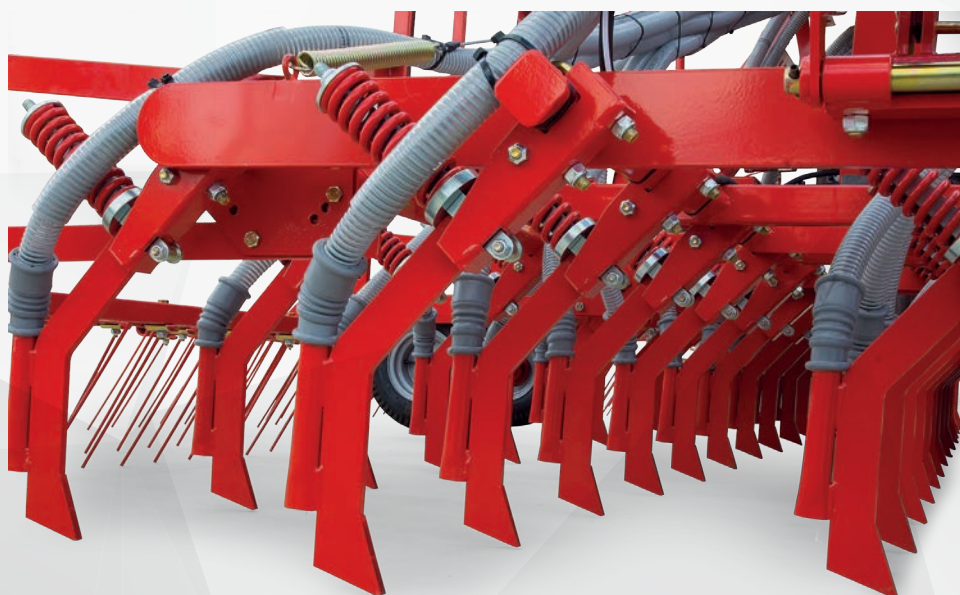



DISTRIBUZIONE PNEUMATICA



- » La testa di del distributore è munita di uscite di grande diametro per assicurare una buona fluidità ed una buona ripartizione del seme.
- » Il distributore volumetrico AGUIRRE permette di ottenere la massima precisione
- » La sua grande portata vi permette di lavorare a velocità incredibili che vanno da 6 a 18 Km/h sempre mantenendo una dose massima di 300 Kg/ha fino a 7 metri di larghezza.
- » Regolazione semplice per semi di grande e piccolo diametro con alte dosi per l'uno e piccole dosi per l'altro.
- » Un'asta millimetrica vi permetterà di ottenere con precisione la dose/ha desiderata (da 0,5 kg a 400 kg).
- » Due botole sul dosatore permettono sia lo scarico completo della tramoggia e la regolazione della seminatrice.

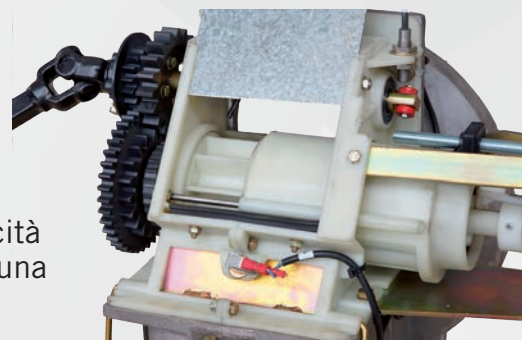

TURBINA



- » Turbina in alluminio di grande potenza per assicurare una portata d'aria costante con un regime della presa di forza da 800 a 1000 giri/min a seconda la larghezza (P.D.F. 1000 tr/min).

DUE POSSIBILITA' PER IL TRAMLINE:

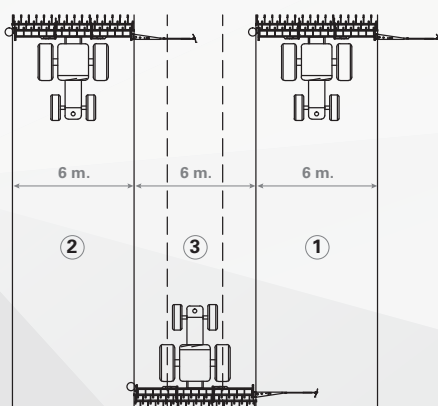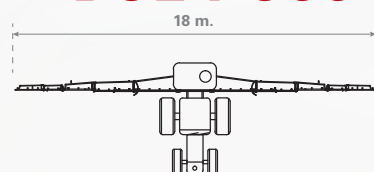

Simmetrico

Esempio: Polverizzatore 18 m
Seminatrice 6 m > 3 olte

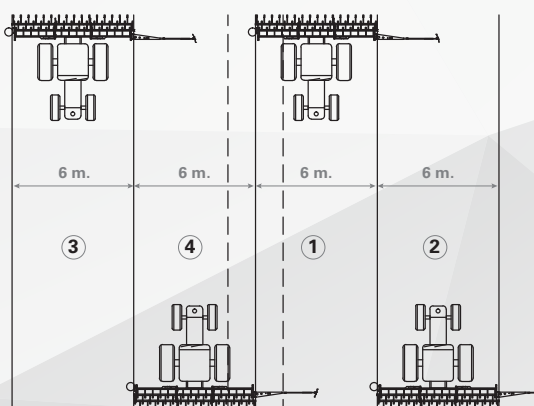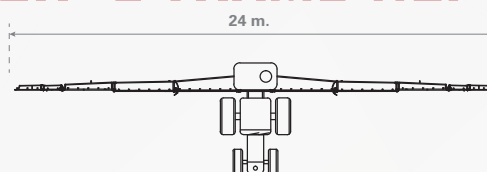

Asimmetrico

Esempio: Polverizzatore 24 m
Seminatrice 6 m > 4 olte

AGUIRRE E LA SUA ESPERIENZA



» Sporgenza ridotta che limita la necessità di potenza del trattore offrendo comunque ampie larghezze di lavoro.



» Riempimento facilitato grazie ad un'apertura di 2,5 m x 1,1 m.

TABELLA COMPARATIVA METODI DI SEMINA

	TRADIZIONALE 3 m combinata Erpice rotante + seminatrice		INNOVATIVA AGUIRRE RS 600 - 6 m	
Potenza del trattore	150 cv.		150 cv.	
Regime motore	2000 rpm.		1500 rpm.	
Consumo di carburante stimato	18 L/ha.		5 L/ha.	
Velocità di lavoro media	6 km/h.		10 km/h.	
Capacità di lavoro teorica	1,8 Ha/h.		7,2 Ha/h.	
Capacità della tramoggia	1000 L.		2000 L	
Investimento medio	38.000 €		27.000 €	
Larghezza di trasporto	3,2 m.		2,85 m.	
Numero dei giorni di lavoro per 100 ettari.	6 giorni		2 giorni	

L'ELETTRONICA A BORDO

Per il massimo comfort dell'operatore

➤ BASIC




FUNZIONI:

Funzioni informative:

- Velocità d'avanzamento
- Regime turbina
- Controllo rotazione del distributore
- Indicatore livello tramoggia con sensore
- Conta ettari totale/parziale

Funzioni operative:

- Chiusura generale della seminatrice
- Stop distributore se la botola di regolazione è aperta (sicurezza)

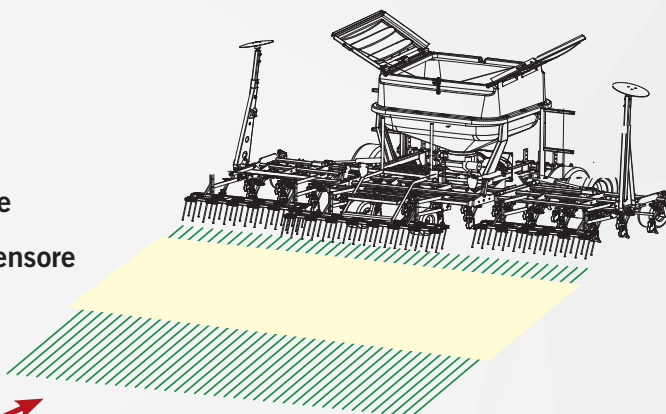

➤ TOP




FUNZIONI:

Funzioni informative:

- Velocità d'avanzamento
- Regime turbina
- Controllo rotazione del distributore
- Indicatore livello tramoggia con sensore
- Conta ettari totale/parziale

Funzioni operative:

- Chiusura generale della seminatrice
- Stop distributore se la botola di regolazione è aperta (sicurezza)
- Chiusura semina possibile in tre sezioni: «D. o S.» et «D. e S.»

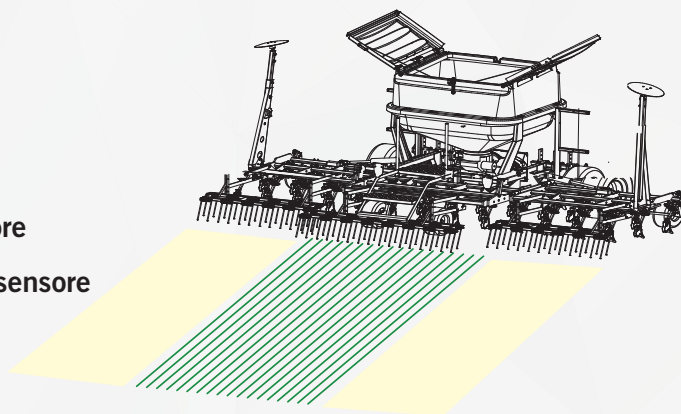

L'EETRONICA A BORDO

Per il comfort dell'operatore

➤ JALONNAGE




FUNZIONI:

Funzioni informative:

- Velocità d'avanzamento
- Regime turbina
- Controllo rotazione del distributore
- Indicatore livello tramoggia con sensore
- Conta ettari totale/parziale

Funzioni operative:

- Chiusura generale della seminatrice (option)
- Stop distributore se la botola di regolazione è aperta (sicurezza)
- Chiusura metà seminatrice (optional)
- Jalonnage automatico

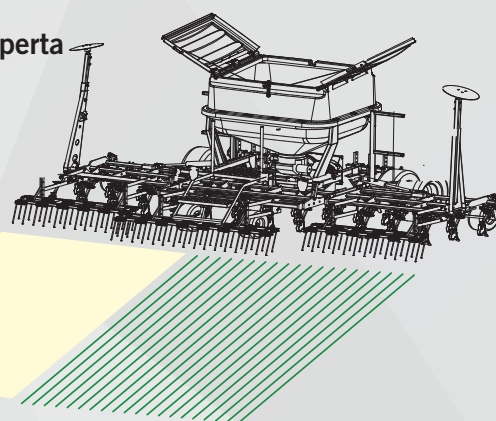

➤ ELECTRO DRIVE



FUNZIONI:

Funzioni informative:




- Velocità d'avanzamento
- Regime turbina
- Controllo rotazione del distributore
- Indicatore livello tramoggia con sensore
- Conta ettari totale/parziale

Funzioni operative:

- Chiusura generale della seminatrice (option)
- Stop distributore se la botola di regolazione è aperta (sicurezza)
- Chiusura metà seminatrice (optional)
- Jalonnage automatico
- Regolazione dose kg/ha.
- Agricoltura di precisione (optional)

ACCESSORI

AGRICOLTURA DI PRECISIONE



Il computer **Elettro-Drive** permette la modulazione della dose del seme compatibile con una cartografia prestabilita con un FPS con funzioni V.R.C. sbloccate.



» Sistema flottante doppio

permette un'estrema precisione della regolazione della profondità del seme.

» Vomeri per sassi RS



» Treno di semina RS 4 file




» Kit fertilizzante

Portata max
120 kg/ha.
Per tutti i
prodotti



» **Coclea idraulica di carico**

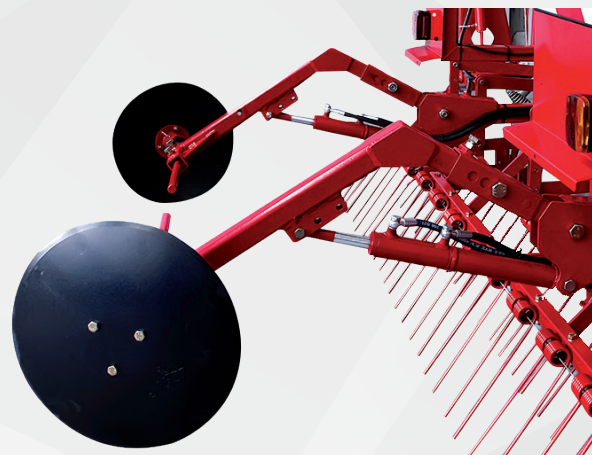

» **Tracciatori pre-nascita automatici**

I tracciatori pre-nascita a comando automatico vi guidano durante i primi trattamenti.



» **Ruote doppie**

Per una profondità di semina perfetta anche su terreni soffici.

» **Tracciatori idraulici a dischi chiudibili posteriormente.**



» **Otturatori di semina**
specifici per teste di distribuzione



» **Chiusura automatica**
tracciatore in due sezioni (idraulico).

ALTRI OPTIONAL

- » Azionamento idraulico della turbina
- » Kit pulizia tramoggia pneumatico
- » Doppio sensore di livello tramoggia (colza)
- » Chiusura semina metà macchina

- » Supporto per cancella traccia addizionale
- » Disco dentato per tracciatore

RS

DS-R

BS

RS
DS-R

300- 400

RS
DS-R

500 - 600

RS
DS-R

700 -720

RS MAXI
700 - 720RS MAXI
800 - 900BS
DS

300- 400

BS
DS

500 - 600

Larghezza di lavoro	3 m. 4 m.	5 m. 6 m.	7 m. 7,20 m.	7 m. 7,20 m.	8 m. 9 m.	3 m. 4 m.	5 m. 6 m.
Larghezza di trasporto	2,95 m.	2,95 m.	2,95 m.	3,50 m.	3,50 m.	2,95 m.	2,95 m.
Capacità Tramoggia	1500 l.	2000 l.	2000 l.	3000 l.	3000 l.	1500 l.	2000 l.
Peso a vuoto	1250 kg.	1700 kg.	2200 kg.	2800 kg. 2815 kg.	3200 kg. 3400 kg.	1340 kg.	1790 kg.
	1500 kg.	1900 kg.	2215 kg.			1450 kg.	1850 kg.
	1400 kg. 1700 kg.	1900 kg. 2100 kg.	2450 kg. 2470 kg.			1660 kg. 1780 kg.	2160 kg. 2180 kg.
Altezza tramoggia	1,75 m.	2,05 m.	2,05 m.	2,20 m.	2,20 m.	1,75 m.	2,05 m.
Numero delle file	24	40	48	48	56	24	40
	32	48	50	50	62	32	48
Distanza tra le file	12,5 cm.	12,5 cm.	14,5 cm.	14,5 cm.	14,5 cm.	12,5 cm.	12,5 cm.
Numero file del preparatore	-	-	-	-	-	15 21	27 31
Tracciatori idraulici	Verticale	Verticale Posteriore (option)	Posteriore Chiusura idraulica in opzione	Posteriore Chiusura idraulica in opzione	Posteriore Chiusura idraulica	Verticale	Verticale Posteriore (option)
Dosatore Teste di distribuzione	1	1	1	1	2	1	1
	1	1	1	1	2	1	1
L'Elettronica incorporata	Basic TOP Jalonnage Elettro-Drive	Basic TOP Jalonnage Elettro-Drive	Basic TOP Jalonnage Elettro-Drive	Basic Jalonnage Elettro-Drive	Basic Jalonnage Elettro-Drive	Basic TOP Jalonnage Elettro-Drive	Basic TOP Jalonnage Elettro-Drive
Telaio 4 File	Option	Option	Option	-	-	-	-
Cancella traccia	2+2	2+2	2+2	3+3	3+3	2+2	2+2
Treno a doppia flottazione	-	Option	Serie	Serie	Serie	-	-

Tradizionale	●	●	●	●	●	●	●
Minima	●	●	●	●	●	●	●
Semina Diretta							



DS



TD

TD 300 - 400	TD 500 - 600	TD 700 - 720	RS-T 600-700-720	RS-T COMBINATA 600-700-720	TD-T 600-700-720	TD-T COMBINÉ 600-700-720	TD-T 800 - 900	SEMI TRAINATA RS/DS-R/DS/BS/TD
3 m. 4 m.	5 m. 6 m.	7 m. 7,2 m.	6 m. 7 m. 7,2 m.	6 m. 7 m. 7,2 m.	6 m. 7 m. 7,2 m.	6 m. 7 m. 7,2 m.	8 m. 9 m.	3 - 6 M
2,95 m.	2,95 m. 3,05 m. (4 File)	2,95 m. 3,05 m. (4 File)	2,95 m.	2,95 m.	2,95 m. 3,05 m. (4 File)	2,95 m. 3,05 m. (4 File)	3,05 m.	2,95 M.
1500 l.	2000 l	2000 l.	7000 l.	4000 l. + 3000 l.	7000 l	4000 l. + 3000 l.	7000 l.	1500 l. 2000 l.
1350 kg. 1600 kg.	1800 kg. 2000 kg.	2300 kg. 2315 kg.	4100 kg. 4400 kg. 4415 kg.	4200 kg. 4500 kg. 4515 kg.	4100 kg. 4400 kg. 4415 kg.	4200 kg. 4500 kg. 4515 kg.	4700 kg. 4950 kg.	+250 kg.
1,75 m	2,05 m	2,05 m.	2,60 m.	2,60 m.	2,60 m.	2,60 m.	2,60 m.	2,60 m.
28 32	34 {3 File 42 {3 File 31 {4 File 37 {4 File	48 {3 File 50 {3 File 43 {4 File 45 {4 File	48 48 50	48 48 50	42 48 {3 File 50 37 43 {4 File 45	42 48 {3 File 50 37 43 {4 File 45	50 {4 File 56 {4 File	24 32 {3 File 40 48
14,5 cm.	14,5 cm. (3 File) 16,2 cm. (4 File)		12,5 cm. 14,5 cm. 14,5 cm.	12,5 cm. 14,5 cm. 14,5 cm.	14,5 cm. (3 File) 16,2 cm. (4 File)		16 cm.	12,5 cm.
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verticale	Verticale Posteriore (option)	Posteriore Chiusura idraulica in opzione	Posteriore Chiusura idraulica	Posteriore Chiusura idraulica	Posteriore Chiusura idraulica	Posteriore Chiusura idraulica	Posteriore Chiusura idraulica	Verticale
1	1	1	1	2	1	2	2	1
1	1	1	1	1	1	1	2	1
Basic TOP Jalonnage Elettro-Drive	Basic TOP Jalonnage Elettro-Drive	Basic TOP Jalonnage Elettro-Drive	Basic Jalonnage Elettro-Drive	Basic Jalonnage Elettro-Drive	Basic Jalonnage Elettro-Drive	Basic Jalonnage Elettro-Drive	Basic Jalonnage Elettro-Drive	Basic TOP Jalonnage Elettro-Drive
-	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Serie	-
2+2	2+2	2+2	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	2+2
Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	-

●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●			●	●	●	●



TD 600 semina di prati



TD-T 600 semina tradizionale



RS 600
semina T.C.S.



TD 600 semina T.C.S.



IL SERVIZIO AGUIRRE



Servizio ricambi
rapido.



Consulenza nella scelta
dell'investimento



Documentazione tecnica
di utilizzo.



Assistenza
tecnica



Aguirre Maquinaria Agrícola, S.L.

Importato in esclusiva per l'Italia da:
FIACCADORI SOLUZIONI SRL
Loc. Tartaglia snc - 01016 Tarquinia (VT)
E-mail: info@fiaccadori.com
InfoLine: +39 0766842576 / 77

Concessionario: