

DSF

1600 / 2200

Tramoggia anteriore



La Scelta Professionale

DSF 1600 / 2200

Tramoggia metallica

1 600 L
2 200 L (opzionale)

Tramoggia con divisorio

Distribuzione indipendente

Kit di segnalazione con lamiera riflettenti

Segnaletica con luce stradale

Apertura completa con telo impermeabile
Facilità di carico

Radar
GPS (opzionale)


Telaio rinforzato
Durabilità garantita



DSF 2 200 L con rampa di semina

In esclusiva

Tramoggia con divisorio

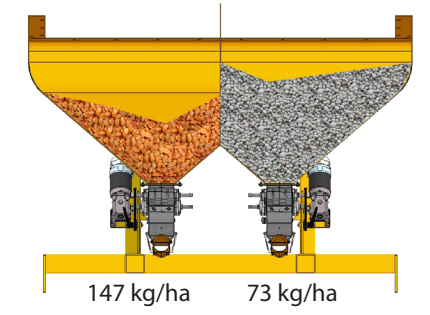

- Partizione opzionale
- Gestione indipendente dalla distribuzione
- Risparmio di semi e di fertilizzante

Design telescopico




- Ridotta altezza del carico
- Visibilità
- Lavorazione confortevole

Modello elettrico e meccanico




- Flusso meccanico di distribuzione proporzionale alla progressione
- Regolazione della densità di semina tramite ingranaggi
- Scatola elettrica di controllo della semina
- Preparazione di avvio alla distribuzione
- Regolazione della densità durante la lavorazione
- Test automatico della densità di semina

Distribuzione in acciaio inox

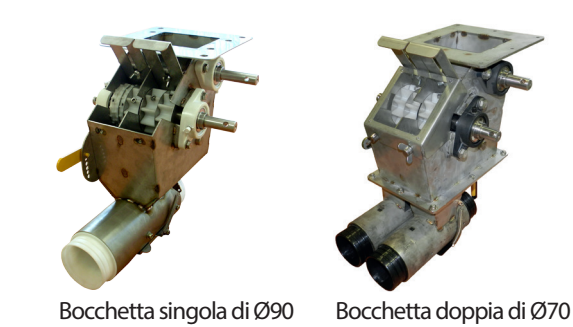

- Distribuzione in acciaio inox
- Possibilità di distribuzione di fertilizzante
- Distribuzione indipendente

Versatilità

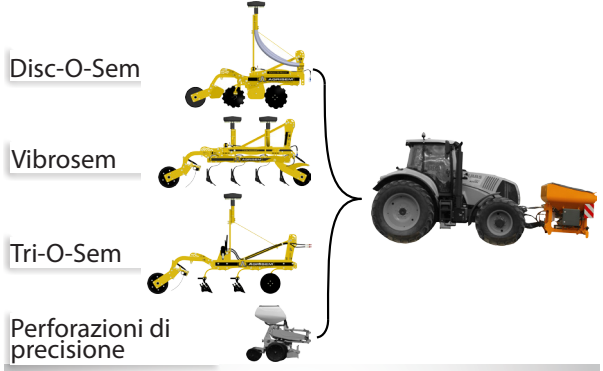

- Adattabile a tutti i tipi di semina
- Utilizzo durante tutto l'anno
- Elevati livelli di resa produttiva

Caratteristiche

	Tramoggia anteriore da 1 600 L	
Larghezza di lavoro	Da 3 m a 4 m	Da 4,50 m a 8 m
Testa di distribuzione	2 x 16 bocchette	2 x 24 bocchette
Peso a vuoto (kg)	700	700

	Tramoggia anteriore da 2 200 L	
Larghezza di lavoro	Da 3 m a 4 m	Da 4,50 m a 8 m
Testa di distribuzione	2 x 16 bocchette	2 x 24 bocchette
Peso a vuoto (kg)	800	800



439 rue de l'Étang - Beaucé
44850 LIGNÉ - FRANCE

T. +33 (0)2 40 77 40 48
F. +33 (0)2 40 77 45 45

agrisem@agrisem.com
www.agrisem.com

Il vostro rivenditore di fiducia