


SCH240

Trinciastocchi SCH – Modelli
Applicabili Anteriormente e
Posteriormente

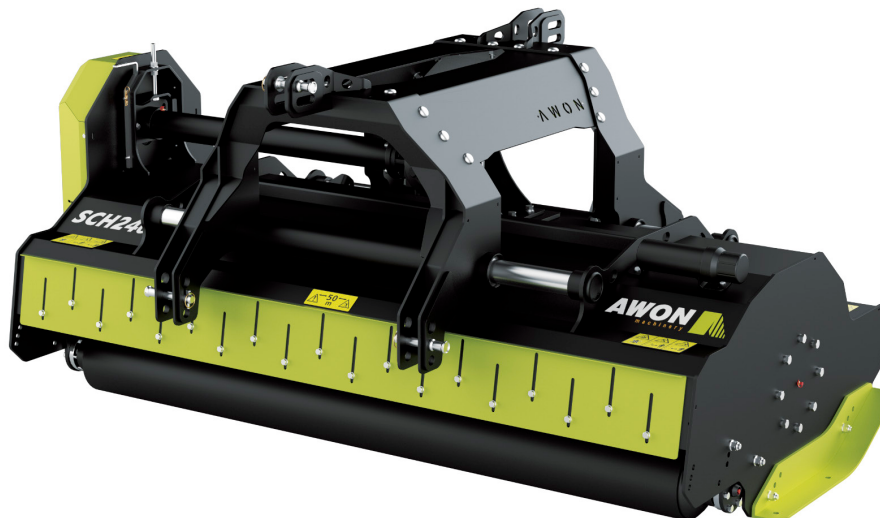

01

Caratteristiche del Modello SCH

- Può essere montato sul lato anteriore o posteriore del trattore per una maggiore versatilità
- Disposizione delle lame a doppia spirale per avviamento morbido e carico operativo ridotto
- Sospensione con regolazione laterale per adattarsi alle diverse condizioni di lavoro
- Ruota limitatrice di profondità con altezza regolabile per adattarsi alle diverse condizioni di Lavoro


02

Prestazioni Operative SCH

- Compatibile con trattori da 90 a 120 HP, con larghezze di lavoro comprese tra 2,4 e 3 metri
- Ideale per la trinciatura di riso, frumento, mais, soia, cotone e arbusti di piccole dimensioni, con successivo interrimento dei residui colturali
- Dopo la trinciatura, il materiale viene distribuito uniformemente sul terreno, aumentando la sostanza organica e i nutrienti del suolo, migliorando la produttività, favorendo la salute dell'ecosistema e riducendo l'incidenza di malattie e parassiti

03

Caratteristiche Tecniche



MODEL		A-B-C(mm)	mm/Inch	rpm	Hp-kw	Mpa	No.	kg/lb	A01	A03	A04
HEAVY	SCH240	2656x1525x1215	2400/94	1000	90-120/67-90	16	5	1278/2817	28	28	28
	SCH260	2856x1525x1215	2600/102	1000	90-120/67-90	16	5	*1332/2936	30	30	30
	SCH275	2999x1525x1215	2750/108	1000	90-120/67-90	16	5	1394/3073	32	32	32
	SCH300	3256x1525x1215	3000/118	1000	90-120/67-90	16	5	*1470/3240	34	34	34

* Peso teorico indicativo

Importato e distribuito in esclusiva per l'Italia da

Fiaccadori Soluzioni Srl
Loc. Tartaglia snc
01016 Tarquinia VT

Telefono & WhatsApp: 0766842576
info@fiaccadori.com
www.fiaccadori.com



FIACCADORI
soluzioni