



DK30 Serie

45 - 60 CV



IL TRATTORE PIÙ VENDUTO DELLA SUA CATEGORIA **SERIE DK30**





Davvero compatto

Progettato con precisione per lavorare in frutteti o vigneti senza rischiare di danneggiare il raccolto. È disponibile l'opzione dell'arco di sicurezza anteriore richiudibile (narrow). Le dimensioni compatte rendono più semplice lavorare e manovrare anche negli spazi più stretti.



Maniglie sui parafranghi (modello ROPS)

Rende più comoda la salita e la discesa dal trattore grazie alle maniglie su entrambi i lati.



Ampia luce da terra

La maggiore altezza minima da terra favorisce una guida fluida anche su terreni rocciosi o irregolari.

Servosterzo

Il servosterzo riduce in modo significativo lo sforzo necessario per sterzare spesso in angoli difficili.

Sedile con sospensione

Il sedile con sospensione, ergonomico e regolabile, consente all'operatore di lavorare comodamente, qualunque sia l'attività da svolgere.

Leva joystick (Cabina)

Progettata ergonomicamente per il caricatore frontale, è fornita di serie sul trattore DK6030 con cabina.

HST Link (HST)

Con l'opzione HST Link attiva, il pedale e i giri motore sono sincronizzati. Questo riduce i consumi di carburante e facilita anche l'impiego di attrezzature come la pala caricatrice.


Doppio pedale HST (HST)

Il sistema HST a due pedali, con un'azionamento morbido e progressivo, rende più semplice avanzare e retrocedere, consentendo al tempo stesso di controllare la velocità.




COMPATTO E POTENTE

SERIE DK30

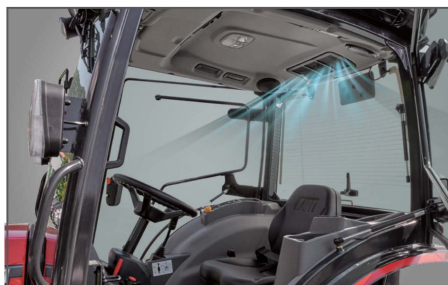

Sistema di climatizzazione avanzato

Il sistema di climatizzazione e riscaldamento, ulteriormente migliorato, è stato ottimizzato per garantire all'operatore la temperatura ideale, indipendentemente dalla stagione.

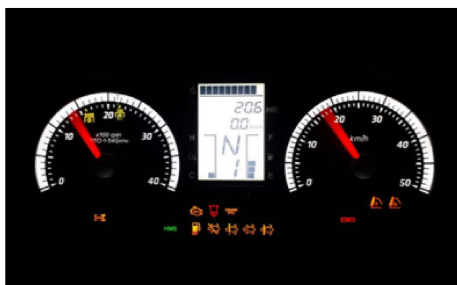


Quadro strumenti illuminato

Il quadro strumenti retroilluminato assicura un'ottima visibilità sia in pieno giorno, sia durante il lavoro notturno.




Cassetta degli attrezzi

L'ampia cassetta degli attrezzi posizionata dietro il sedile consente di riporre utensili e attrezzi e di averli sempre a portata di mano.

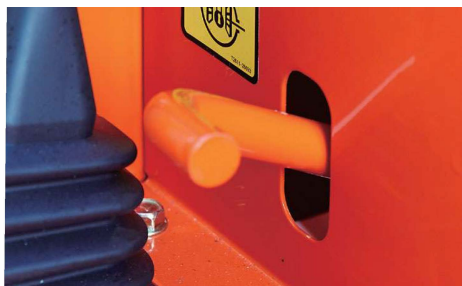

Bloccaggio del differenziale

Il bloccaggio meccanico del differenziale, di serie su questo trattore, è facilmente azionabile e assicura una migliore trazione su terreni sabbiosi o fangosi.

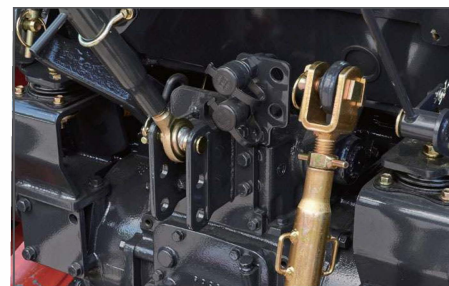

Prese idrauliche posteriori

La serie DK è dotata di serie di 2 distributori (4 uscite), che consentono all'operatore di scegliere di volta in volta quale attrezzo utilizzare.



PTO Cruise

La modalità PTO Cruise garantisce prestazioni affidabili per qualsiasi lavoro con attrezzature a PTO.



Potente trasmissione HST

La trasmissione HST, efficiente e reattiva, assicura un'elevata produttività. Le tre gamme (H/M/L) con doppio pedale HST aiutano a svolgere il lavoro in modo preciso e corretto.



Motore Diesel ecologico (Fase 5)

Il nuovo motore Diesel Common Rail (CRDI) offre un'elevata efficienza, riducendo i livelli di rumorosità. Questo motore ecologico, conforme alle normative UE sulle emissioni Fase 5, garantisce una guida confortevole, ma al tempo stesso potente e fluida.



PTO indipendente + PTO Auto

La PTO a innesto indipendente si attiva con facilità con una semplice rotazione del comando. Un blocco di sicurezza impedisce l'avviamento del motore se l'interruttore della PTO è inserito. Tutti i modelli offrono di serie la scelta tra presa di forza manuale o automatica. Quando la PTO Auto è attiva, si disinnesta automaticamente sollevando il sollevatore, riducendo l'esposizione alle attrezzature in movimento.

I trattori Kioti della serie DK30 sono progettati appositamente per affrontare un'ampia gamma di lavori. Con una potenza compresa tra 45 e 60 CV, questo trattore compatto e resistente offre prestazioni elevate in campo e garantisce una guida confortevole.

Piattaforma a cielo aperto

Motore diesel a basso consumo (Stage V) Pedale

Dual HST (mod. HST)

Potente e robusto

Affidabilità Kioti

Presa di forza con Cruise



KIOTI SERIE DK30

SPECIFICHE

MODELLO		DK4530N	DK5030N	DK6030N
MOTORE				
Modello		3HT-TM5B	3HT-TM5B	3HT-TM5B
Tipo		In linea, verticale, raffreddato ad acqua, 4 tempi, diesel		
Potenza	CV	44.9	50.3	59.7
Cilindrata	cc	1,826		
Giri/min	rpm	2,600		
Capacità serbatoio carburante	ℓ	45	45	45
TRASMISSIONE				
Trasmissione		Meccanica		
Marce		16+16		
Invertitore		Invertitore sincronizzato		
Freni		A disco in bagno d'olio		
Bloccaggio del differenziale		Posteriore		
SISTEMA IDRAULICO				
Controllo del sollevatore		Posizione, sforzo e misto		
Portata pompa principale	ℓ/min	36.4		
Portata pompa sterzo	ℓ/min	26		
Portata totale pompe	ℓ/min	62.4		
Tipo di attacco a tre punti		Categoria I		
Capacità massima di sollevamento	kg.f	1,717		
N. prese idrauliche posteriori		4		
PNEUMATICI				
Anteriori		8-16 oppure 260/70R16 oppure 280/70R18		
Posteriori		12.4-24 oppure 360/70R24 oppure 360/70R28		
VELOCITÀ				
In avanti	km/h	0.34 - 32.8		
In retromarcia	km/h	0.33 - 32.0		
DIMENSIONI				
Lunghezza totale (include barra a 3 punti)mm		3,288	3,288	3,288
Larghezza totale (carreggiata minima)	mm	1,486	1,596 / Narrow: 1,486	
Altezza totale con ROPS	mm	2,233	2,430 / Narrow: 2,233	2,430 / Narrow: 2,233
Altezza totale con cabina	mm	-	-	-
Passo	mm	1,810		
Luce da terra	mm	386		
Carreggiata	Anteriore	mm	1,284 / Narrow: 1,162	
	Posteriore	mm	1,251 / Narrow: 1,141	
Raggio di sterzata con freni		mm	2,640 / Narrow: 3,420	2,640 / Narrow: 3,420
Peso	kg.f	1,610	1,610	1,610

* NOTA: Le specifiche possono essere soggette a modifiche per miglioramenti, senza preavviso.

DOTAZIONI OPTIONAL

- Fari da lavoro anteriori/posteriori (di serie in cabina)
- Presa di corrente
- Zavorre anteriori
- Zavorre posteriori (solo ruote AG)
- Telaio tetto (solo ROPS posteriore)
- Kit PDF 1.000 giri/min
- Autoradio CD Bluetooth
- Parafanghi anteriori
- Caricatore frontale KL5530N/KL5531

SPECIFICHE HST

MODELLO		DK4530H/CH	DK5030H/CH	DK6030H/CH
MOTORE				
Modello		3HT-TH5C		
Tipo		In linea, verticale, raffreddato ad acqua, 4 tempi, diesel		
Potenza	CV	44.9	50.3	59.7
Cilindrata	cc	1,826		
Giri/min	rpm	2,600		
Capacità serbatoio carburante	ℓ	48		
TRASMISSIONE				
Trasmissione		HST		
Velocità		Infinite		
Inversore		HST		
Freni		A disco in bagno d'olio		
Bloccaggio del differenziale		Posteriore		
SISTEMA IDRAULICO				
Controllo del sollevamento		Posizione e controllo		
Portata pompa principale	ℓ /min	36.4		
Portata pompa dello sterzo	ℓ /min	26		
Portata totale pompe	ℓ /min	62.4		
Tipo di attacco a tre punti		Categoria I		
Capacità massima di sollevamento	kg.f	1,717		
N. prese idrauliche posteriori		1,467		
PNEUMATICI				
Anteriori		8-16 o 260/70R16 o 280/70R18		
Posteriori		12.4-24 o 360/70R24 o 360/70R28		
VELOCITÀ				
In avanti		0 - 29.7		
In retromarcia		0 - 20.8		
DIMENSIONI				
Lunghezza totale (include barra a 3 punti)mm		3,310		
Larghezza totale (carreggiata minima)		1,596		
Altezza totale con ROPS		2,233		
Altezza totale con cabina		2,363		
Passo		1,810		
Luce libera da terra		368		
Carreggiata	Anteriore	1,254		
	Posteriore	1,251		
Raggio di sterzata con freni		2,610		
Peso con ROPS / cabina		1,598		

* NOTA: le specifiche possono essere soggette a modifiche, finalizzate a miglioramenti, senza preavviso.

DOTAZIONI OPTIONAL

- Fari da lavoro anteriori/posteriori (di serie in cabina)
- Presa di corrente
- Zavorre anteriori
- Zavorre posteriori (solo ruote AG)
- Telaio tetto (solo ROPS posteriore)
- Kit PDF 1.000 giri/min
- Autoradio CD Bluetooth
- Parafanghi anteriori
- Caricatore frontale KL5530N/KL5531




Caricatore frontale

Il caricatore frontale originale KL5530/N e KL5531 è progettato specificamente per i trattori della serie DK30 di Kioti, offrendo prestazioni efficienti grazie a un joystick con distributore a croce. Il caricatore KIOTI, dotato di supporti di stazionamento, è pensato per un aggancio e sgancio rapidi e semplici. I caricatori della serie DK20 utilizzano l'impianto idraulico del trattore, dispongono di un joystick a leva singola con posizione flottante e sono forniti con indicatore di livello benna.

Specifiche

MODELLO	KL5530/N (ROPS) / KL5531 (CABINA)
A Altezza massima di sollevamento	107.7 in. (2,735 mm)
B Altezza libera con benna in orizzontale	96.3 in. (2,446 mm)
C Altezza con benna ribaltata	78.8 in. (2,001 mm)
D Sbraccio all'altezza massima (45°)	22.7 in. (576 mm)
E Angolo massimo di ribaltamento	46°
F Sbraccio con attacco a terra	71.1 in. (1806 mm)
G Angolo di raccolta	41°
H Profondità di scavo	8.6 in. (218 mm)
J Altezza in posizione di carico	54 in. (1371 mm)
L Profondità della benna dal punto interno	18.5 in. (470 mm)
M Altezza della benna	22 in. (560 mm)
N Lunghezza della benna	26 in. (660 mm)
Capacità di sollevamento a pieno carico	1,207 kgf / 2,660 lbs
Forza di strappo	1,769 kgf / 3,900 lbs
Peso della benna	138 kg
Peso approssimativo del caricatore con benna	526 Kg / 1,160 lbs
Capacità della benna	4.39 m ³
Joystick del caricatore frontale	KL5530: Optional / KL5531: Di serie
Modelli compatibili	KL5530: ROPS / KL5531 Cab

* NOTA: Le specifiche possono essere soggette a modifiche, finalizzate a miglioramenti, senza preavviso.

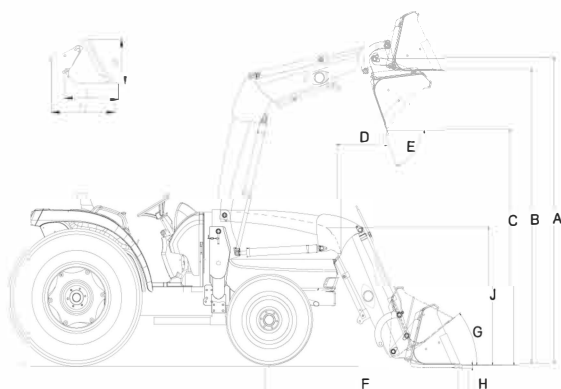

Fiaccadori Soluzioni Srl
 Loc. Tartaglia snc
 01016 Tarquinia VT
 Tel: +39 0766842576
 E-mail: info@fiaccadori.com
 Web: kioti.it

Timbro del concessionario
 autorizzato