

STRIPCAT



LO SPECIALISTA DELLO STRIP-TILL
Strip-Tiller
Semina
Fertilizzazione

STRIP-TILL

CHE COSA E' LO STRP-TILL?

Strip-till è una tecnica di lavorazione localizzata in cui viene lavorata solo la fila di semi. La tecnica riguarda quindi tutte le colture seminate in linea (mais, girasole, colza, soia, barbabietola, ecc.)

“Strip-tiller” significa aprire un passaggio attraverso i residui creando un letto di semina paragonabile alla lavorazione convenzionale, ma lasciando i residui in superficie nell’interfilare per conservare i vantaggi della semina diretta.

Il periodo di lavoro della strip-till dipenderà dal tipo di terreno, come nel lavoro convenzionale:

- Terreni pesanti (> 20% argillosi) :

Passaggio Autunno/Inverno

- Terreni leggeri :

Passaggio in primavera



LA SICUREZZA DEL LAVORO DEL SUOLO, IL RISPARMIO E I VANTAGGI AGRONOMICI DELLA SEMINA DIRETTA !

- ✓ Consumo di carburante ridotto fino a 50 L/Ha
- ✓ Riduzione della dose di fertilizzante fino al 30% grazie alla localizzazione
- ✓ Miglior uso dell'acqua da parte delle radici
- ✓ Condizioni migliori del suolo rispetto alla semina diretta
- ✓ Miglior crescita delle piante
- ✓ Rapidità nell'intervento richiesto
- ✓ Migliore sviluppo delle radici
- ✓ Facile gestione delle cover crops

PRODUCI DI PIU' CON MENO!



L'ELEMENTO

- 1 Elemento su parallelogramma con pressione del suolo regolabile
- 2 Ruote di controllo rinforzate
- 3 Sicurezza Bullone o non stop idraulica optional
- 4 Regolazione della profondità di lavoro senza utilizzo di utensili
- 5 Dischi indipendenti, regolabili in inclinazione e larghezza
- 6 Sistema di messa a terra del seme con cuscinetto pneumatico



- 1 Il disco apre un solco di semina frantumando tutti i residui
- 2 CHASSE-DEBRIS per pulire la linea di semina, sistema brevettato SUNCO
- 3 UN DENTE (6 modelli tra cui scegliere) scioglie e fertilizza in solido e/o liquido
- 4 I DISCHI DEFLETTORI rompono il suolo creando il solco della fila di semina
- 5 RULLI (3 modelli tra cui scegliere) per un letto di semina ottimale



Ruota a dita



Ruota
Farmflex

DUREVOLE NEL TEMPO!




I bracci consentono di regolare l'angolo, la larghezza e la posizione dei dischi senza attrezzi. Questo semplice e robusto sistema di bracci consente di regolare la larghezza della banda nel modo più preciso possibile per un lavoro preciso anche a 45 cm.



Regolazione della profondità di lavoro senza utensili




Polmoni pneumatici consentono di regolare la pressione sul parallelogramma e sul rullo dalla cabina.

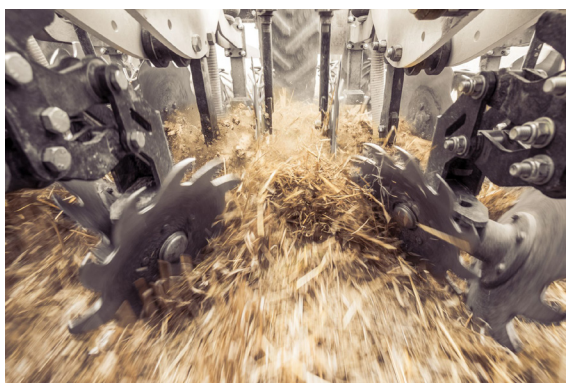

Chasse-débris Sunco pneumatico regolabile dalla cabina

Denti e punte brevettati

Denti adatti per fertilizzante liquido, solido o digestato. Punta intercambiabili in pochi secondi: bassi costi di manutenzione e versatilità. Disponibile in tungsteno

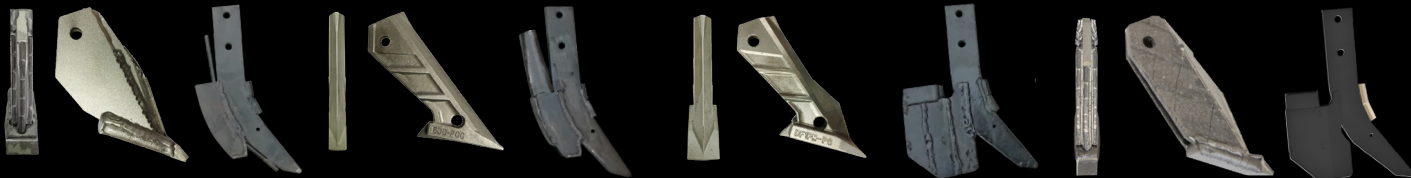


OPTIONALS

■ **Sicurezza non stop idraulica**



■ **Chasse-débris flottante**



■ **Kit doppio disco & supporto dente**



■ **Punta al carburo**



Kit fertilizzazione

■ Tramoggia

Capacità a disposizione di 700, 1100, 1200, 1500, 1850 (2 prodotti) o 2000 L.



■ Kit fertilizzazione liquido

- Regolatore di flusso Wilger
- 1 kit di ugelli del flusso a scelta
- Raccordi
- Montaggio sullo Stripcat




■ Kit seconda discesa

Per kit solido o kit liquame



■ Regolamento LiquidXconnect

- Esecuzione su IOS o Android
- 2 modelli, 150 o 75 l/mn
- GPS e interruttore on/off
- Raccordi, connessioni

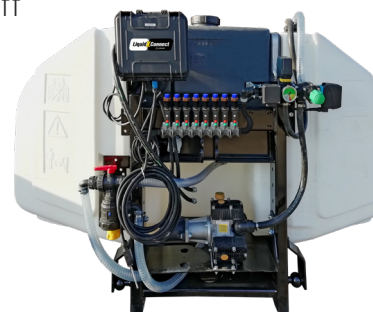

■ Kit fertilizzazione solida

- Singola (63mm) o doppia uscita (2x32mm)
- Testata di distribuzione Ø100
- Cicloni (1 per uscita)
- Montaggio sullo Stripcat



■ Kit liquame

- Supporto per la testa Hexacut
- Elemento dente



Kit semina

Elemento su bilanciere adatto per seminare colza o cover crops. Fissaggio al posto delle ruote di chiusura (conservazione delle ruote standard). Possibilità di non usare le ruote di chiusura del solco.


■ Bilanciere fila singola

Semina centrata sulla fila o sfalsata. Ruote di copertura del solco 300x100



■ Bilanciere doppia fila

Semina su entrambi i lati della linea, distanza da 17 a 23 cm. Ruote di copertura del solco 330x50 mm.



■ Copertura della doppia fila

Permette di seminare sulla linea pulita dai detriti (lavoro autunnale).



Attrezzatura del telaio

- **Coppia di tracciatori pesanti**



- **Passerella di accesso alla tramoggia**



- **Frenatura pneumatica**



- **Attacco AR**
Cat 3-4 T



Tramoggia frontale o posteriore

- Chiedi informazioni per conoscere la più adatta alle tue esigenze



Kit luci

- al posto dei pannelli di segnalazione





Optional del telaio

- **Telaio fisso o pieghevole**

Da 3 a 9 m e 2,9 m per trasporto

- **Kit traino**

Fino a 6m

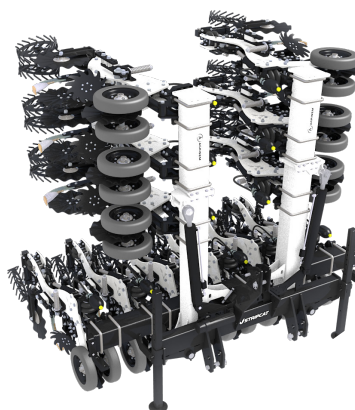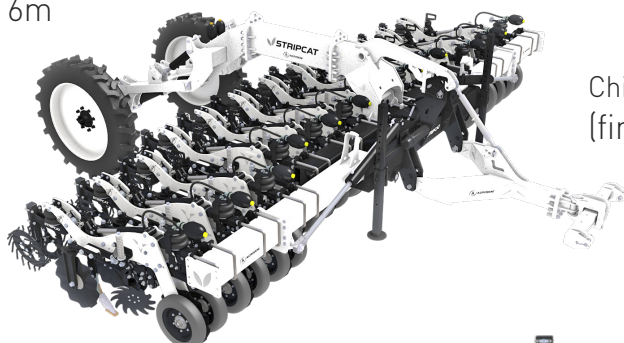

Chiusura assistita
(fino a 9 m)



- **Telaio trainato**

Oltre 6 m



C'E' UNO STRIPCAT PER OGNI AGRICOLTORE

Molteplici configurazioni possibili con telaio fisso, verticale o trainato. Lo Stripcat è disponibile da 4 a 24 file e da 45 a 80 cm di distanza, pieghevole a meno di 3 m per circolazione stradale.



16 file a 76 cm trainato per mais e girasoli



12 file 45 cm con elementi di semina per la semina della colza



6 file a 50/80 cm per colza e mais



12 file e 75 cm per il digestato



24 file a 45 cm con elementi di semina



12R50 portato per la semina del mais dietro l'insilato di segale

Importato e distribuito in Esclusiva per
l'Italia da:

Fiaccadori Soluzioni Srl

Loc. Tartaglia snc

01016 Tarquinia VT

Tel 0766842576 / 77

Mail: info@fiaccadori.com

#YellowTeam



Rivenditore: